



a Motorola Solutions Company

Lista de Precios – Q3 2021 Soluciones de Video IP



Make the World Safer.
www.pelco.com

INDICE DE CONTENIDO

Como el líder global en el diseño y desarrollo de sistemas de video y seguridad, Pelco™ fabrica un portfolio inigualado de Cámaras IP, Monitores HD y sistemas de Gestión de Video IP (VMSs). De principio a fin, desde cámaras HD a soluciones abiertas e integrables, Pelco tiene la solución de Video IP que se ajusta a su aplicación

CAMARAS

CÁMARAS IP SERIE SARIX VALUE	5
CAMARAS IP SERIE SARIX PRO 3	8
CAMARAS IP SERIE SARIX ENHANCED 3	13
CAMARAS IP PANORAMICAS MULTISENSOR SERIE OPTERA®	17
CAMARAS IP PANORAMICAS OJO DE PEZ SERIE EVO	21
CARCASAS PARA CAMARAS	25
DOMOS IP HD SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL	27
DOMOS IP HD SERIE SPECTRA® ENHANCED LOW LIGHT	29
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO INTEGRADO SERIE ESPRIT® ENHANCED	34
SISTEMA INTEGRADO DE CÁMARA ANTIDEFLAGRANTE SERIE EXSITE® ENHANCED	36
CÁMARAS TÉRMICAS SARIX TI	38
CODIFICADORES DE VIDEO SERIE NET5500	39

SITEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO IP (VMS)

VIDEOXPRT PROFESSIONAL	40
VIDEOXPRT ENTERPRISE	44
VIDEOXPRT PLATES	47

VISUALIZACIÓN

MONITORES	48
-----------	----

ACCESORIOS

INYECTORES POE, MIDSPAN Y EXTENSORES LAN	50
TRANSMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA	51
TRANSMISIÓN ETHERNET	56

CÁMARAS IP SERIE SARIX® VALUE

CAMARAS TURRET

CAMARA TURRET CON LENTE FIJA SARIX® VALUE

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP tipo TURRET con lente fija, Serie Sarix Value. Con carcasa de exterior IP66. Día/Noche con filtro IR. Excelente sensibilidad en baja iluminación, 0,07lux en Color. Iluminadores IR adaptativos con cobertura 30m. Wide Dynamic Range 120dB. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, hasta 30IPS a 2MP, 20IPS a 5MP. 3 Stream de video independientes. Smart Compression. 5 Áreas de privacidad. Micrófono integrado. VIDEOANÁLISIS PELCO BASIC (detección de movimiento, sabotaje en cámara y detección de audio). Compatible con VideoXpert, y VMS de terceros a través de ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación IEEE 802.3af PoE Clase 2. Almacenamiento local hasta 256GB (SD/SDHC/SDXC).

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
IFV222-1ERS	Cámara Turret Sarix Value 2Mpx. Lente fija 2.8mm. De exterior con IR	€167.00
IFV523-1ERS	Cámara Turret Sarix Value 5Mpx. Lente fija 3.6mm. De exterior con IR	€241.00

CAMARA TURRET CON LENTE VARIFOCAL SARIX® VALUE

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP tipo TURRET con lente varifocal, Serie Sarix Value. Con carcasa de exterior IP66. Día/Noche con filtro IR. Excelente sensibilidad en baja iluminación, 0,2lux en Color. Iluminadores IR adaptativos con cobertura 30m. Wide Dynamic Range 120dB. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, 20IPS a 5MP. 3 Stream de video independientes. Smart Compression. 5 Áreas de privacidad. Micrófono integrado. VIDEOANÁLISIS PELCO BASIC (detección de movimiento, sabotaje en cámara y detección de audio). Compatible con VideoXpert, y VMS de terceros a través de ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación IEEE 802.3af PoE Clase 3. Almacenamiento local hasta 256GB (SD/SDHC/SDXC).

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
ITV529-1ERS	Cámara Turret Sarix Value 5Mpx. Lente varifocal 3.4-9.4mm. De exterior con IR	€315.00

MINIDOMOS

MINIDOMO CON LENTE FIJA SARIX® VALUE

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP tipo MINIDOMO con lente fija, Serie Sarix Value. Con carcasa de exterior IP66 y antivandálica IK10. Día/Noche con filtro IR. Excelente sensibilidad en baja iluminación, 0,07lux en Color. Iluminadores IR adaptativos con cobertura 30m. Wide Dynamic Range 120dB. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, hasta 30IPS a 2MP, 20IPS a 5MP. 3 Stream de video independientes. Smart Compression. 5 Áreas de privacidad. VIDEOANÁLISIS PELCO BASIC (detección de movimiento y sabotaje en cámara). Compatible con VideoXpert, y VMS de terceros a través de ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación IEEE 802.3af PoE Clase 2. Almacenamiento local hasta 256GB (SD/SDHC/SDXC).

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
IJV223-1ERS	Cámara Minidomo Sarix Value 2Mpx. Lente fija 3.6mm. Antivandálica, de exterior con IR	€187.00
IJV522-1ERS	Cámara Minidomo Sarix Value 5Mpx. Lente fija 2.8mm. Antivandálica, de exterior con IR	€262.00

MINIDOMO CON LENTE VARIFOCAL SARIX® VALUE**3 Años de Garantía Pelco**

Cámara IP tipo MINIDOMO con lente varifocal, Serie Sarix Value. Con carcasa de exterior IP66. y antivandálica IK10. Día/Noche con filtro IR. Excelente sensibilidad en baja iluminación, 0,07lux en Color. Iluminadores IR adaptativos con cobertura 30m. Wide Dynamic Range 120dB. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, hasta 30IPS a 2MP, 20IPS a 5MP. 3 Stream de video independientes. Smart Compression. 5 Áreas de privacidad. Micrófono integrado. VIDEOANÁLISIS PELCO BASIC (detección de movimiento, sabotaje en cámara y detección de audio). Compatible con VideoXpert, y VMS de terceros a través de ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación IEEE 802.3af PoE Clase 3. Almacenamiento local hasta 256GB (SD/SDHC/SDXC).

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
IMV229-1ERS	Minidomo Sarix Value 2Mpx. Lente varifocal 3-9mm. Antivandálica, de exterior con IR	€252.00
IMV529-1ERS	Minidomo Sarix Value 5Mpx. Lente varifocal 3-9mm. Antivandálica, de exterior con IR	€326.00

BULLET**BULLET CON LENTE VARIFOCAL SARIX® VALUE****3 Años de Garantía Pelco**

Cámara IP tipo BULLET con lente varifocal, Serie Sarix Value. Con carcasa de exterior IP66. Día/Noche con filtro IR. Excelente sensibilidad en baja iluminación, 0,07lux en Color. Iluminadores IR adaptativos con cobertura 30m. Wide Dynamic Range 120dB. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, hasta 30IPS a 2MP, 20IPS a 5MP. 3 Stream de video independientes. Smart Compression. 5 Áreas de privacidad. VIDEOANÁLISIS PELCO BASIC (detección de movimiento y sabotaje en cámara). Compatible con VideoXpert, y VMS de terceros a través de ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación IEEE 802.3af PoE Clase 3. Almacenamiento local hasta 256GB (SD/SDHC/SDXC).

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
IBV229-1ER	Bullet Sarix Value 2Mpx. Lente varifocal 3-9mm. De exterior con IR	€252.00
IBV529-1ER	Bullet Sarix Value 5Mpx. Lente varifocal 3-9mm. De exterior con IR	€326.00

ACCESORIOS CÁMARAS SERIE VALUE

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
SRXV-WMS	Soporte de pared en forma de L. Para minidomos y turret	€45.00
IJTFV-PA	Adaptador para montaje colgado. Para minidomos de lente fija y turret	€35.00
IMV-PA	Adaptador para montaje colgado. Para minidomos de lente varifocal	€31.00
SRXV-WMP	Soporte de pared. Para minidomos y turret. Requiere el adaptador IJTFV-PA o IMV-PA	€48.00
IMV-WMJB	Caja de conexiones. Para usar junto con el soporte de pared SRXV-WMP en la instalación de minidomos y turret	€48.00
SRXV-PP	Extensor para montaje colgado. Para minidomos y turret. Requiere el adaptador IJTFV-PA o IMV-PA y el soporte SRXV-PCF	€71.00
SRXV-PCF	Soporte de techo para montaje colgado. Para minidomos y turret. Requiere el adaptador IJTFV-PA o IMV-PA y el extensor SRXV-PP	€156.00
SRXV-CM	Soporte de esquina. Para minidomos, turret y bullet. En los minidomo y turret requiere el soporte de pared SRXV-WMP. En las bullet puede usarse directamente o con la caja de conexiones IFBV-JB	€150.00
SRXV-PLM	Adaptador a poste. Para minidomos, turret y bullet. En los minidomo y turret requiere el soporte de pared SRXV-WMP. En las bullet puede usarse directamente o con la caja de conexiones IFBV-JB	€102.00
IJTV-AP	Adaptador para montaje en caja eléctrica. Para minidomos de lente fija y turret varifocales	€22.00

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
IMJTV-JB	Caja de conexiones de exterior. Para minidomos y turret varifocales	€80.00
IBV-A4S	Adaptador para montaje en caja eléctrica. Para bullets	€42.00
IFBV-JB	Caja de conexiones de exterior. Para bullets.	€73.00
IMV-AP	Adaptador de montaje en caja eléctrica. Para minidomos de lente varifocal	€24.00

				IFV	ITV	IBV	IJV	IMV
MOUNT OPTIONS		L-shaped Wall Bracket	SRXV-WMS	●	●		●	●
		Pendant Mounting Adapter	IJTV-PA	●	●		●	●
		Pendant Wall Mount	SRXV-WMP	●	●		●	●
		Wall Mount Junction Box	IMV-WMJB	●	●		●	●
		Pendant Extension Pipe	SRXV-PP	●	●		●	●
		Pendant Ceiling Flange	SRXV-PCF	●	●		●	●
		Corner Mount	SRXV-CM	●	●	●	●	●
		Pole Mount	SRXV-PLM	●	●	●	●	●
		Electrical Box Adapter Plate	IJTV-AP		●		●	●
		Environmental Conduit Box	IMJTV-JB		●		●	●
		Electrical Box Adapter Plate	IBV-A4S			●		
		Environmental Junction Box	IFBV-JB			●		
		Pendant Mounting Adapter	IMV-PA					●
		Adapter Plate	IMV-AP					●

CÁMARAS IP SERIE SARIX® PRO 3

CAMARAS FIJAS DE INTERIOR

CAMARA BOX SARIX® PRO III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP tipo BOX Serie Sarix Professional III. Día/Noche con filtro IR. Compatible con lentes estandar CS/i-CS megapixel. Wide Dynamic Range 120dB, Auto Back Focus (ABF), 0.0025 lux/F1.3/SNR>20dB en b/n Mono SENS con exposición de 200ms, Reducción Digital de Ruido 3D, obturador automático 1/10.000 - 1 sg, 8 Areas de privacidad. Compresion H.265, H.264 y MJPEG con número de Imagenes por Segundo configurable hasta 60 ips a cualquier resolución, 3 Stream de video independientes. VIDEOANÁLISIS PELCO PRO (detección de movimiento, sabotaje en cámara, detección de audio, recuento de objetos, movimiento adaptativo, sustracción de objetos y movimiento direccional). Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G, perfil Q y perfil T. Alimentación 12Vdc / 24Vac o PoE (IEEE 802.3af Clase 3). Entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC-SDXC).

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
IXP13	Cámara Box Sarix Professional 1Mpx	€375.00
IXP23	Cámara Box Sarix Professional 2Mpx	€394.00
IXP33	Cámara Box Sarix Professional 3Mpx	€456.00
IXP53	Cámara Box Sarix Professional 5Mpx	€546.00

LENTES PARA CÁMARAS BOX SARIX® PROFESSIONAL III

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
YV2.7X2.2SR4A	Lente varifocal 1/3" o 1/2,7". Montaje CS. 2,2-6mm. DC Auto Iris. F1.3	€233.00
YV2.8X2.8SR4A	Lente varifocal 1/3" o 1/2,7". Montaje CS. 2,8-8mm. DC Auto Iris. F1.3	€187.00
YV3.3X15SR4A	Lente varifocal 1/3" o 1/2,7". Montaje CS. 15-50mm. DC Auto Iris. F1.5	€320.00
M1.8-3	Lente varifocal 1-5 MP. Montaje CS. 1.8-3 mm. DC Auto Iris. F1.8	€277.00
M2.7-13	Lente varifocal 1/2,7". Montaje CS. 2,7-13mm. DC Auto Iris. F1.4	€190.00
M8-80	Lente varifocal 1/2". Montaje CS. 8-80mm. DC Auto Iris. F1.8	€434.00
M2.8-8.5P	Lente varifocal 1/2,7". Montaje CS. 2,8-8.5mm. P Iris. F1.2	€208.00
M9-40P	Lente varifocal 1-5MP. Montaje CS. 9-40mm. P Iris. F1.5	€277.00
MI2.8-8.5P	Lente varifocal Inteligente Motirizada 1/2,7". Montaje CS. 2,8-8.5mm. P Iris Smart Control. F1.2	€231.00
MI3.9-10P	Lente varifocal Inteligente Motirizada 1/8". Montaje CS. 3,9-10mm. P Iris Smart Control. F1.5	€308.00
MI9-50P	Lente varifocal Inteligente Motirizada 1/8". Montaje CS. 9-50mm. P Iris Smart Control. F1.5	€539.00

* Consulte la compatibilidad entre cámaras box, lentes y carcasas en la página 26

CAMARA MINI DOMO SARIX® PRO III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Mini Domo serie Sarix Pro III. Carcasa de interior antivandálica para instalación en superficie. Día/Noche con filtro IR. VIDEOANÁLISIS PELCO PRO (detección de movimiento, sabotaje en cámara, detección de audio, recuento de objetos, movimiento adaptativo, sustracción de objetos y movimiento direccional) y modo pasillo incorporados. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2.8", lente varifocal motorizada autofocus, sensibilidad 0,0025 lux/F1,4, b/n Mono SENS exposición 200ms, 0,0lux con IR, RANGO DINAMICO AMPLIADO 120dB, Reducción Digital de Ruido 3d, obturador automático 1/10.000 – 1sg. Cuenta con hasta 8 Areas de privacidad. Compresion H.265, H.264 y MJPEG, con número de imágenes por segundo configurable hasta 60 ips a 4Mpix para cámaras de 5Mpix. 3 Streams de video independientes. Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G perfil Q y perfil T. Alimentación 12Vdc / 24Vac o PoE (IEEE 802.3af Clase 3). Microfono incorporado, Entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC-SDXC)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMP231-1IS	Minidomo Sarix Professional. De interior. 2Mpx. Lente 2.8-12mm	€338.00
IMP331-1IS	Minidomo Sarix Professional. De interior. 3Mpx. Lente 2.8-12mm	€403.00
IMP531-1IS	Minidomo Sarix Professional. De interior. 5Mpx. Lente 2.8-12mm	€468.00

CAMARA MINI DOMO CON IR SARIX® PRO III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Mini Domo serie Sarix Pro III. Carcasa de interior antivandálica para instalación en superficie. Día/Noche con filtro IR. VIDEOANÁLISIS PELCO PRO (detección de movimiento, sabotaje en cámara, detección de audio, recuento de objetos, movimiento adaptativo, sustracción de objetos y movimiento direccional) y modo pasillo incorporados. Iluminador IR de 50m. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2.8", lente varifocal motorizada autofocus, sensibilidad 0,0025 lux/F1,4, b/n Mono SENS exposición 200ms, 0,0lux con IR, RANGO DINAMICO AMPLIADO 120dB, Reducción Digital de Ruido 3d, obturador automático 1/10.000 – 1sg. Cuenta con hasta 8 Areas de privacidad. Compresion H.265, H.264 y MJPEG, con número de imágenes por segundo configurable hasta 60 ips a 4Mpix para cámaras de 5Mpix. 3 Streams de video independientes. Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G perfil Q y perfil T. Alimentación 12Vdc / 24Vac o PoE (IEEE 802.3af Clase 3). Microfono incorporado, Entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC-SDXC)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMP131-1IRS	Minidomo Sarix Professional. De interior con IR. 1Mpx. Lente 2.8-12mm	€326.00
IMP231-1IRS	Minidomo Sarix Professional. De interior con IR. 2Mpx. Lente 2.8-12mm	€366.00
MP331-1IRS	Minidomo Sarix Professional. De interior con IR. 3Mpx. Lente 2.8-12mm	€430.00
MP531-1IRS	Minidomo Sarix Professional. De interior con IR. 5Mpx. Lente 2.8-12mm	€509.00

* Consulte los accesorios para cámaras minidomo Sarix Pro III en la página 11

CAMARAS FIJAS DE EXTERIOR

CAMARA MICRO DOMO CON IR SARIX® PRO III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP MICRODOMO de la serie Sarix Pro III, carcasa de EXTERIOR IP66, Antivandálica IK10, para instalación en SUPERFICIE. DAY & NIGHT con filtro IR mecánico. Iluminadores IR con alcance de 20m. Lente fija auto-foco, opciones de 2.4mm, 2.8mm, 4mm y 6mm. VIDEOANÁLISIS PELCO PRO (detección de movimiento, sabotaje en cámara, detección de audio, recuento de objetos, movimiento adaptativo, sustracción de objetos y movimiento direccional) y función modo pasillo incluida. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/3 ". Sensibilidad 0.002 lux, modo B/N , Exposición Mono SENS 200ms, 0.0lux con IR, RANGO DINÁMICO AMPLIADO 120dB, Reducción de ruido, obturador automático 1 / 10.000 – 1sg.84 Zonas de privacidad. Compresión H.265, H.264 y MJPEG con número de Imágenes por Segundo configurable hasta 60 ips en las cámaras de 5Mpix a 4Mpix, 3 flujos de video configurables independientemente. Entrada / salida de audio, almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC-SDXC) Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G, perfil Q y perfil T. Alimentación PoE Power (IEEE 802.3af Class 2)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IWP133-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 1Mpx. Lente 2,8mm	€275.00
IWP232-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 2Mpx. Lente 2,4mm	€337.00
IWP233-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 2Mpx. Lente 2,8mm	€309.00
IWP234-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 2Mpx. Lente 4mm	€309.00
IWP236-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 2Mpx. Lente 6mm	€309.00
IWP333-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 3Mpx. Lente 2,8mm	€364.00
IWP532-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 5Mpx. Lente 2,4mm	€449.00
IWP533-1ERS	Microdomo de Esquina Sarix Professional. Antivandálico de Exterior con IR. 5Mpx. Lente 2,8mm	€422.00

CAMARA MINI DOMO SARIX® PRO III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Mini Domo serie Sarix Pro III. Carcasa antivandálica IK10, de EXTERIOR IP66, para instalación en superficie. Día/Noche con filtro IR. VIDEOANÁLISIS PELCO PRO (detección de movimiento, sabotaje en cámara, detección de audio, recuento de objetos, movimiento adaptativo, sustracción de objetos y movimiento direccional) y modo pasillo incorporados. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2.8 ", lente varifocal motorizada autofocus, sensibilidad 0,0025 lux/F1,4, b/n Mono SENS exposición 200ms, RANGO DINAMICO AMPLIADO 120dB, Reducción Digital de Ruido 3d, obturador automático 1/10.000 – 1sg. Cuenta con hasta 8 Areas de privacidad. Compresion H.265, H.264 y MJPEG, con número de imágenes por segundo configurable hasta 60 ips a 4Mpix para cámaras de 5Mpix. 3 Streams de video independientes. Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G perfil Q y perfil T. Alimentación 12Vdc / 24Vac o PoE+ (IEEE802.3at). Entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC-SDXC)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMP231-1ES	Minidomo Sarix Professional. De exterior. 2Mpx. Lente 2.8-12mm	€371.00
IMP331-1ES	Minidomo Sarix Professional. De exterior. 3Mpx. Lente 2.8-12mm	€435.00
IMP531-1ES	Minidomo Sarix Professional. De exterior. 5Mpx. Lente 2.8-12mm	€500.00

CAMARA MINI DOMO CON IR SARIX® PRO III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Mini Domo serie Sarix Pro III. Carcasa antivandálica IK10, de EXTERIOR IP66, para instalación en superficie, con iluminadores IR ADAPTATIVOS de alcance 50m. Día/Noche con filtro IR. VIDEOANÁLISIS PELCO PRO (detección de movimiento, sabotaje en cámara, detección de audio, recuento de objetos, movimiento adaptativo, sustracción de objetos y movimiento direccional) y modo pasillo incorporados. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2.8", lente varifocal motorizada autofocus, sensibilidad 0,0025 lux/F1,4, b/n Mono SENS exposición 200ms, 0,0lux con IR, RANGO DINAMICO AMPLIADO 120dB, Reducción Digital de Ruido 3d, obturador automático 1/10.000 – 1sg. Cuenta con hasta 8 Áreas de privacidad. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, con número de imágenes por segundo configurable hasta 60 ips a 4Mpix para cámaras de 5Mpix. 3 Streams de video independientes. Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G perfil Q y perfil T. Alimentación 12Vdc / 24Vac o PoE+ (IEEE802.3at). Entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC-SDXC)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMP131-1ERS	Minidomo Sarix Professional. De exterior con IR. 1Mpx. Lente 2.8-12mm	€378.00
IMP231-1ERS	Minidomo Sarix Professional. De exterior con IR. 2Mpx. Lente 2.8-12mm	€403.00
IMP331-1ERS	Minidomo Sarix Professional. De exterior con IR. 3Mpx. Lente 2.8-12mm	€468.00
IMP531-1ERS	Minidomo Sarix Professional. De exterior con IR. 5Mpx. Lente 2.8-12mm	€554.00

ACCESORIOS PARA CÁMARAS MINIDOMO SARIX® PRO III

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMP3ICM-1E	Accesorio de instalación empotrada en techo para minidomos Sarix Professional	€62.00
IMP3PM-1E	Accesorio de instalación colgada en techo para minidomos Sarix Professional	€83.00
IMP3PMB-1I	Accesorio de instalación a pared para minidomos Sarix Professional de interior	€38.00
IMP3EBAP	Adaptador de instalación a caja eléctrica para minidomos Sarix Professional	€16.00
WMVE-SW	Soporte de pared para minidomos. Color Blanco. Necesita el accesorio IMP3PM-1E	€48.00
PA101-SW	Accesorio de instalación a báculo para soportes de la serie WMVE. Color Blanco.	€57.00
IMM-CM	Accesorio de instalación en esquina. Necesita soporte WMVE-SW y accesorio IMP3PM-1E	€111.00
IMP3LD-0E	Burbuja ahumada para minidomos Sarix Professional de exterior	€56.00
IMP3LD-0I	Burbuja ahumada para minidomos Sarix Professional de interior	€52.00
IMP3LD-1E	Burbuja transparente para minidomos Sarix Professional de exterior	€56.00
IMP3LD-1I	Burbuja transparente para minidomos Sarix Professional de interior	€66.00
POE130-ATEU	Midspan PoE+ de 1 canal compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia máxima de salida 30W. Alimentación 90/264Vca	€104.00

CAMARA BULLET CON LED IR SARIX® PRO III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP BULLET de la serie Sarix Pro III, antivandálica IK10, carcasa de EXTERIOR IP66, con iluminadores IR ADAPTATIVOS de alcance 50/60/80m (en función de la lente). DAY & NIGHT con filtro IR mecánico. VIDEOANÁLISIS PELCO PRO (detección de movimiento, sabotaje en cámara, detección de audio, recuento de objetos, movimiento adaptativo, sustracción de objetos y movimiento direccional). Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2.8", RANGO DINÁMICO AMPLIADO 120dB. Reducción de ruido digital 3D, obturador automático 1 / 10.000 – 1sg, 8 Zonas de privacidad, modo pasillo. Lente varifocal motorizada autofocus. Compresión H.265, H.264 y MJPEG con número de Imágenes por Segundo configurable hasta 60IPS en las cámaras de 5Mpix a 4Mpix, 3 flujos de video configurables de manera independiente. Entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC-SDXC) Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G, perfil Q y perfil T. Alimentación 12Vdc / 24Vac o PoE (IEEE 802.3af PoE en modelos con lente de 2.8-12mm y IEEE802.3at PoE+ en resto de modelos)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBP131-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 1Mpx. Lente 2.8-12mm	€383,00
IBP231-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 1Mpx. Lente 2.8-12mm	€412,00
IBP331-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 3Mpx. Lente 2.8-12mm	€490,00
IBP531-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 5Mpx. Lente 2.8-12mm	€597,00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBP232-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 2Mpx. Lente 9-22mm	€490,00
IBP532-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 5Mpx. Lente 7-22mm	€706,00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBP235-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 2Mpx. Lente 5-50mm	€514,00
IBP335-1ER	Bullet Sarix Professional. De exterior con IR. 3Mpx. Lente 5-50mm	€585,00

ACCESORIOS PARA CÁMARAS BULLET SARIX® PRO III Y ENHANCED III

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBP3BBAP-ES	Accesorio de instalación en superficie para Bullets Sarix Professional	€90,00
IBP3-PLMT	Accesorio de instalación en báculo para bullets Sarix Professional	€59,00
IBP3BBAP-EI	Accesorio de instalación empotrada para bullets Sarix Professional	€87,00
POE130-ATEU	Midspan PoE+ de 1 canal compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia máxima de salida 30W. Alimentación 90/264Vca	€104,00

CAMARA ESQUINA ANTIVANDÁLICA ALTA SEGURIDAD SARIX®

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP para montaje en esquina en entornos de alta seguridad. Carcasa antivandálica IK10+ hasta 50J, IP66. Día/Noche, con filtro IR mecánico. Con iluminadores IR 940 nm anti-deslumbramiento, adaptativos, alcance 10m. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2.8", lente fija Autofoco de 1.8 mm, sensibilidad 0.02 lux / F2.1 en color, 0,0lux en B/N con IR. Exposición Mono SENS 200ms, RANGO DINÁMICO AMPLIADO (75dB), Reducción de ruido, obturador automático 1 / 10.000, 8 Zonas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264 perfil alto / principal con número de Imágenes por Segundo configurable hasta 30 ips en cualquier resolución, 2 flujos de video principales + 1 flujo de servicio Entrada / salida de audio con micrófono integrado, entrada / salida de alarma, almacenamiento local 128 GB (Micro SDHC-SDXC) Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Profile S, perfil G y perfil Q. Alimentación PoE Power (IEEE 802.3af Class 3), 24VAC o 24VDC.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBD129-1	Camara Esquina Antivandálica Alta Seguridad con IR. 1,3Mpx.	€847,00
IBD329-1	Camara Esquina Antivandálica Alta Seguridad con IR. 3Mpx.	€983,00

CÁMARAS IP SERIE SARIX® ENHANCED 3

CAMARAS FIJAS DE INTERIOR

CAMARA BOX SARIX® ENHANCED III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP tipo BOX Serie Sarix Enhanced III. Día/Noche con filtro IR tecnología Surevision 3.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, Anti Deslumbramiento. Hasta 120 IPS a 1080p en modelos seleccionados. Estabilización electrónica de la imagen. Pelco Enhanced Analytics Suite integrado (8 algoritmos) y capaz de Advanced Deep Learning Analytics. Codificación de H.265, H.264 y MJPEG con Pelco Smart Compression. Admite lentes de megapíxeles i-CS. Redundancia de alimentación PoE y 12/24VAC. Auto Back Focus (ABF). Sensibilidad hasta 0.0011 lux en color y 0,00045lux B/N con F1.2 y exposición de 500ms. Reducción Digital de Ruido 3D. Obturador automático de 1/10 000 s (o más rápido) a 1 s. 16 Areas de privacidad. Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación 12Vdc / 24Vac o PoE (IEEE 802.3af Clase 3). Microfono incorporado, Entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2 TB accesibles (256 GB comprobables) (Micro-SD, SDHC, compatible con SDXC).

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
IXE23	Cámara Box Sarix Enhanced 2Mpx	€634.00
IXE33	Cámara Box Sarix Enhanced 3Mpx	€735.00
IXE53	Cámara Box Sarix Enhanced 5Mpx	€851.00
IXE83	Cámara Box Sarix Enhanced 8Mpx (4k)	€935.00

LENTE PARA CÁMARAS BOX SARIX® ENHANCED III

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
MI2.8-8.5P	Lente varifocal Inteligente Motrizada 1/2,7". Montaje CS. 2,8-8.5mm. P Iris Smart Control. F1.2 *Solo compatible con los modelos de 2 y 3MP	€231.00
MI3.9-10P	Lente varifocal Inteligente Motrizada 1/8". Montaje CS. 3,9-10mm. P Iris Smart Control. F1.5	€308.00
MI9-50P	Lente varifocal Inteligente Motrizada 1/8". Montaje CS. 9-50mm. P Iris Smart Control. F1.5	€539.00

* Consulte la compatibilidad entre cámaras box, lentes y carcasas en la página 26

CAMARA MINI DOMO CON IR SARIX® ENHANCED III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP MINIDOMO de la serie Sarix Enhanced III. Carcasa de interior antivandálica para instalación en superficie. DAY & NIGHT con filtro IR mecánico, tecnología Surevision 3.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, Anti Deslumbramiento, Filtro de Ruido 3D, Mapa de tonos mejorado. Iluminadores IR integrados 850nm, 40m. VIDEOANÁLISIS PELCO SUITE (8 Algoritmos) incluido, Advanced Deep Learning Analytics opcional. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2,8", Lente varifocal motorizada autofocus P-Iris, 0.0003 lux/F1.3/SNR>20dB, modo B/N Mono SENS con exposición 500ms, obturador automático 1 / 10.000, 16 Zonas de privacidad, modo pasillo. Compresión H.265, H.264 perfil alto/principal, MJPEG. Hasta 120 Imágenes por Segundo a 1080p, hasta 3 flujos de video simultáneos. Audio bidireccional, micrófono integrado, salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (micro SD, SDHC, SDXC). Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry 7.3, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación redundante 12Vdc / 24Vac o PoE (IEEE 802.3af Clase 3)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IME238-1IRS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Interior. 2Mpx. Lente 2.8-8mm. IR 40m	€682.00
IME338-1IRS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Interior. 3Mpx. Lente 2.8-8mm. IR 40m	€775.00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IME539-1IRS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Interior. 5Mpx. Lente 4-9mm. IR 40m	€853.00
IME839-1IRS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Interior. 4K. Lente 4-9mm. IR 40m	€954.00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IME332-1IRS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Interior. 3Mpx. Lente 8-20mm. IR 40m	€853.00
IME832-1IRS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Interior. 4K. Lente 9-20mm. IR 40m	€1054.00

*

* Consulte los accesorios para cámaras minidomo Sarix Enhanced III en la página 15

CAMARAS FIJAS DE EXTERIOR

CAMARA MINI DOMO CON IR SARIX® ENHANCED III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP MINIDOMO de la serie Sarix Enhanced III. Carcasa de antivandálica IK10 para instalación en superficie, EXTERIOR IP66, IP67, IP68, IP69K. DAY & NIGHT con filtro IR mecánico, tecnología Surevision 3.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, Anti Deslumbramiento, Filtro de Ruido 3D, Mapa de tonos mejorado. Iluminadores IR integrados 850nm, 40m. VIDEOANÁLISIS PELCO SUITE (8 Algoritmos) incluido, Advanced Deep Learning Analytics opcional. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2,8", Lente varifocal motorizada autofocus P-Iris, 0.0003 lux/F1.3/SNR>20dB, modo B/N Mono SENS con exposición 500ms, obturador automático 1 / 10.000, 16 Zonas de privacidad, modo pasillo. Compresión H.265, H.264 perfil alto/principal, MJPEG. Hasta 120 Imágenes por Segundo a 1080p, hasta 3 flujos de video simultáneos. Audio bidireccional, micrófono integrado, salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (micro SD, SDHC, SDXC). Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry 7.3, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación redundante 12Vdc / 24Vac o PoE+ (IEEE 802.3at Clase 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IME238-1ERS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Exterior. 2Mpx. Lente 2.8-8mm. IR 40m	€775.00
IME338-1ERS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Exterior. 3Mpx. Lente 2.8-8mm. IR 40m	€892.00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IME539-1ERS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Exterior. 5Mpx. Lente 4-9mm. IR 40m	€961.00
IME839-1ERS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Exterior. 4K. Lente 4-9mm. IR 40m	€1063.00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IME332-1ERS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Exterior. 3Mpx. Lente 8-20mm. IR 40m	€969.00
IME832-1ERS	Minidomo Sarix Enhanced III. De Exterior. 4k. Lente 8-20mm. IR 40m	€1163.00

ACCESORIOS PARA CÁMARAS MINIDOMO SARIX® ENHANCED III

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IME3EBAP-E	Adaptador a caja eléctrica para Minidomos Sarix Enhanced	€33.00
IME3ICM-E	Accesorio de Instalación empotrada en techo para Minidomos Sarix Enhanced	€81.00
IME3PM-E	Accesorio de instalación colgada en techo para Minidomos Sarix Enhanced	€81.00
WMVE-SW	Soporte de pared para minidomos. Color Blanco. Necesita el accesorio IME3PM-E	€48.00
PA101-SW	Accesorio de instalación a báculo para soportes de la serie WMVE. Color Blanco	€57.00
IMM-CM	Accesorio de instalación a esquina para soportes de la serie WMVE	€111.00
IME3LD-0E	Burbuja ahumada de exterior para Minidomos Sarix Enhanced	€81.00
IME3LD-1E	Burbuja transparente de exterior para Minidomos Sarix Enhanced	€81.00
IME3LD-0	Burbuja ahumada de interior para Minidomos Sarix Enhanced	€81.00
IME3LD-1	Burbuja transparente de interior para Minidomos Sarix Enhanced	€81.00
POE130-ATEU	Midspan PoE+ de 1 canal compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia máxima de salida 30W. Alimentación 90/264Vca	€104.00

CAMARA BULLET CON LED IR SARIX® ENHANCED III

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP BULLET de la serie Sarix Enhanced III, antivandálica IK10, carcasa de EXTERIOR IP66, IP67, IP68, IP69K, con iluminadores IR ADAPTATIVOS 850nm de alcance 40m. DAY & NIGHT con filtro IR mecánico, tecnología Surevision 3.0-LowLight, Wide Dynamic Range 130dB, Anti Deslumbramiento, Filtro de Ruido 3D, Mapa de tonos mejorado. VIDEOANÁLISIS PELCO SUITE (8 Algoritmos) incluido, Advanced Deep Learning Analytics opcional. Sensor CMOS Escaneo progresivo de 1/2,8 ", Lente varifocal motorizada autofocus P-Iris, 0.0003 lux/F1.3/SNR>20dB, modo B/N Mono SENS con exposición 500ms, obturador automático 1 / 10.000, 16 Zonas de privacidad, modo pasillo. Compresión H.265, H.264 perfil alto/principal, MJPEG. Hasta 120 Imágenes por Segundo a 1080p, hasta 3 flujos de video simultáneos. Audio bidireccional, micrófono integrado, salida de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local hasta 2TB (micro SD, SDHC, SDXC). Compatible con VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry 7.3, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S, perfil G y perfil T. Alimentación redundante 12Vdc / 24Vac o PoE+ (IEEE 802.3at Clase 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBE238-1ER	Bullet Sarix Enhanced III. De exterior con IR. 2Mpx. Lente 2.8-8mm	€779.00
IBE338-1ER	Bullet Sarix Enhanced III. De exterior con IR. 3Mpx. Lente 2.8-8mm	€893.00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBE539-1ER	Bullet Sarix Enhanced III. De exterior con IR. 5Mpx. Lente 4-9mm	€950.00
IBE839-1ER	Bullet Sarix Enhanced III. De exterior con IR. 8Mpx. Lente 4-9mm	€1057.00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBE332-1ER	Bullet Sarix Enhanced III. De exterior con IR. 3Mpx. Lente 8-20mm	€983.00
IBE832-1ER	Bullet Sarix Enhanced III. De exterior con IR. 8Mpx. Lente 9-20mm	€1204.00

ACCESORIOS PARA CÁMARAS BULLET SARIX® PRO III Y ENHANCED III

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IBP3BBAP-ES	Accesorio de instalación en superficie para Bullets Sarix Professional	€90,00
IBP3-PLMT	Accesorio de instalación en báculo para bullets Sarix Professional	€59.00
IBP3BBAP-EI	Accesorio de instalación empotrada para bullets Sarix Professional	€87.00
POE130-ATEU	Midspan PoE+ de 1 canal compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia máxima de salida 30W. Alimentación 90/264Vca	€104.00

CAMARAS IP PANORAMICAS MULTISENSOR SERIE OPTERA®

CAMARAS OPTERA 180°

CAMARA PANORÁMICA 180° DE INTERIOR OPTERA®

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Panorámica de la serie Optera. 12 Megapixel. 180°. Carcasa de Interior Antivandálica IK10. Con tecnología SureVision y 8 algoritmos de Análisis de Video Integrados. 4 sensores CMOS 1/3,2". Escaneado progresivo. Resolución máxima 4x 2048x1536. Lente 4,8mm/F2.0, 180° HFoV/41° VfoV. Sensibilidad 0,3 lux/color, 0,14 lux/BN. WDR > 120dB. Relación S/N>50dB. D&N con filtro IR meccanico. Compresión MJPEG, H.264 con número de Imagenes por Segundo configurable hasta 12.5 ips a resolución 12MP. Entrada de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local (Micro SD). Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Profile S, perfil G. Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMM12018-1I	Optera 12Mpx 180°. De interior. Instalación empotrada. Color Blanco	€1840.00
IMM12018-B1I	Optera 12Mpx 180°. De interior. Instalación empotrada. Color Negro	€1840.00
IMM12018-1P	Optera 12Mpx 180°. De interior. Instalación colgante. Color Blanco	€1840.00
IMM12018-B1P	Optera 12Mpx 180°. De interior. Instalación colgante. Color Negro	€1840.00
IMM12018-1S	Optera 12Mpx 180°. De interior. Instalación superficie. Color Blanco	€1840.00
IMM12018-B1S	Optera 12Mpx 180°. De interior. Instalación superficie. Color Negro	€1840.00

CAMARA PANORÁMICA 180° DE EXTERIOR OPTERA®

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Panorámica de la serie Optera. 12 Megapixel. 180°. Carcasa de Exterior Antivandálica IK10. Con tecnología SureVision y 8 algoritmos de Análisis de Video Integrados. 4 sensores CMOS 1/3,2". Escaneado progresivo. Resolución máxima 4x 2048x1536. Lente 4,8mm/F2.0, 180° HFoV/41° VfoV. Sensibilidad 0,3 lux/color, 0,14 lux/BN. WDR > 120dB. Relación S/N>50dB. D&N con filtro IR meccanico. Compresión MJPEG, H.264 con número de Imagenes por Segundo configurable hasta 12.5 ips a resolución 12MP. Entrada de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local (Micro SD). Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Profile S, perfil G. Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMM12018-1EI	Optera 12Mpx 180°. De Exterior. Instalación empotrada. Color Gris	€1984.00
IMM12018-1EP	Optera 12Mpx 180°. De Exterior. Instalación colgante. Color Gris	€1984.00
IMM12018-1ES	Optera 12Mpx 180°. De Exterior. Instalación superficie. Color Gris	€1984.00



CAMARAS OPTERA 270°

CAMARA PANORÁMICA 270° DE INTERIOR OPTERA®

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Panorámica de la serie Optera. 12 Megapixel. 270°. Carcasa de Interior Antivandálica IK10. Con tecnología SureVision y 8 algoritmos de Análisis de Video Integrados. 4 sensores CMOS 1/3,2". Escaneado progresivo. Resolución máxima 4x 2048x1536. Lente 2,7mm/F2.5, 270° HFoV/73° VfoV. Sensibilidad 0,5 lux/color, 0,2 lux/BN. WDR > 120dB. Relación S/N>50dB. D&N con filtro IR meccanico. Compresión MJPEG, H.264 con número de Imágenes por Segundo configurable hasta 12.5 ips a resolución 12MP. Entrada de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local (Micro SD). Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Profile S, perfil G. Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMM12027-1I	Optera 12Mpx 270°. De interior. Instalación empotrada. Color Blanco	€1840.00
IMM12027-B1I	Optera 12Mpx 270°. De interior. Instalación empotrada. Color Negro	€1840.00
IMM12027-1P	Optera 12Mpx 270°. De interior. Instalación colgante. Color Blanco	€1840.00
IMM12027-B1P	Optera 12Mpx 270°. De interior. Instalación colgante. Color Negro	€1840.00
IMM12027-1S	Optera 12Mpx 270°. De interior. Instalación superficie. Color Blanco	€1840.00
IMM12027-B1S	Optera 12Mpx 270°. De interior. Instalación superficie. Color Negro	€1840.00

CAMARA PANORÁMICA 270° DE EXTERIOR OPTERA®


3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Panorámica de la serie Optera. 12 Megapixel. 180°. Carcasa de Exterior Antivandálica IK10. Con tecnología SureVision y 8 algoritmos de Análisis de Video Integrados. 4 sensores CMOS 1/3,2". Escaneado progresivo. Resolución máxima 4x 2048x1536. Lente 2,7mm/F2.5, 270° HFoV/73° VfoV. Sensibilidad 0,5 lux/color, 0,2 lux/BN. WDR > 120dB. Relación S/N>50dB. D&N con filtro IR meccanico. Compresión MJPEG, H.264 con número de Imágenes por Segundo configurable hasta 12.5 ips a resolución 12MP. Entrada de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local (Micro SD). Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Profile S, perfil G. Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMM12027-1EI	Optera 12Mpx 270°. De Exterior. Instalación empotrada	€1984.00
IMM12027-1EP	Optera 12Mpx 270°. De Exterior. Instalación colgante	€1984.00
IMM12027-1ES	Optera 12Mpx 270°. De Exterior. Instalación superficie	€1984.00

270° Camera

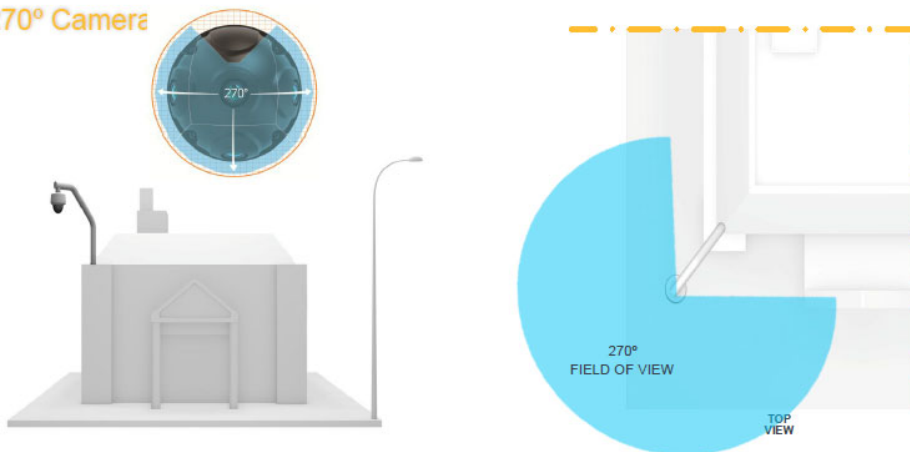

CAMARAS OPTERA 360°

CAMARA PANORÁMICA 360° DE INTERIOR OPTERA®

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Panorámica de la serie Optera. 12 Megapixel. 360°. Carcasa de Interior Antivandática IK10. Con tecnología SureVision y 8 algoritmos de Análisis de Video Integrados. 4 sensores CMOS 1/3,2". Escaneado progresivo. Resolución máxima 4x 2048x1536. Lente 2,7mm/F2.5, 360° HFoV/73° VfoV. Sensibilidad 0,5 lux/color, 0,2 lux/BN. WDR > 120dB. Relación S/N>50dB. D&N con filtro IR meccanico. Compresión MJPEG, H.264 con número de Imagenes por Segundo configurable hasta 12.5 ips a resolución 12MP. Entrada de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local (Micro SD). Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Profile S, perfil G. Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMM12036-1I	Optera 12Mpx 360°. De interior. Instalación empotrada. Color Blanco	€1840.00
IMM12036-B1I	Optera 12Mpx 360°. De interior. Instalación empotrada. Color Negro	€1840.00
IMM12036-1P	Optera 12Mpx 360°. De interior. Instalación colgante. Color Blanco	€1840.00
IMM12036-B1P	Optera 12Mpx 360°. De interior. Instalación colgante. Color Negro	€1840.00
IMM12036-1S	Optera 12Mpx 360°. De interior. Instalación superficie. Color Blanco	€1840.00
IMM12036-B1S	Optera 12Mpx 360°. De interior. Instalación superficie. Color Negro	€1840.00


CAMARA PANORÁMICA 360° DE EXTERIOR OPTERA®

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP Panorámica de la serie Optera. 12 Megapixel. 360°. Carcasa de Exterior Antivandática IK10. Con tecnología SureVision y 8 algoritmos de Análisis de Video Integrados. 4 sensores CMOS 1/3,2". Escaneado progresivo. Resolución máxima 4x 2048x1536. Lente 2,7mm/F2.5, 360° HFoV/73° VfoV. Sensibilidad 0,5 lux/color, 0,2 lux/BN. WDR > 120dB. Relación S/N>50dB. D&N con filtro IR meccanico. Compresión MJPEG, H.264 con número de Imagenes por Segundo configurable hasta 12.5 ips a resolución 12MP. Entrada de audio, entrada / salida de alarma, almacenamiento local (Micro SD). Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Profile S, perfil G. Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
IMM12036-1EI	Optera 12Mpx 360°. De Exterior. Instalación empotrada	€1984.00
IMM12036-1EP	Optera 12Mpx 360°. De Exterior. Instalación colgante	€1984.00
IMM12036-1ES	Optera 12Mpx 360°. De Exterior. Instalación superficie	€1984.00

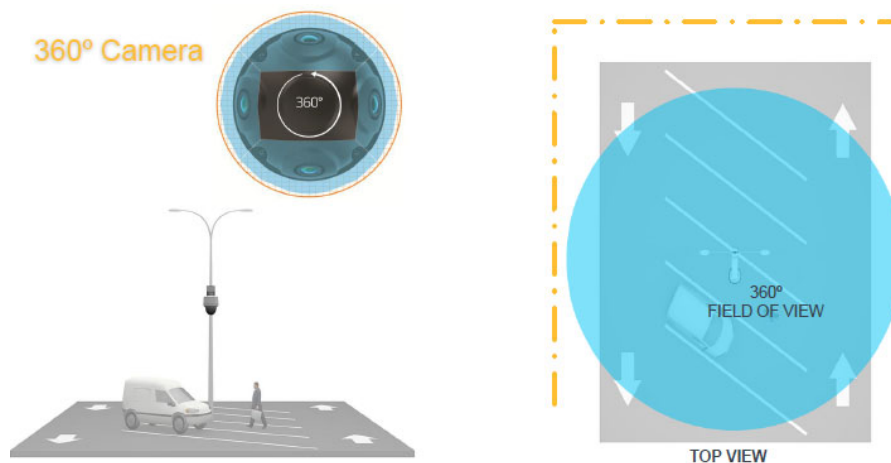

ACCESORIOS PARA CÁMARAS PANORÁMICAS OPTERA®

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
WMVE-SR	Soporte de pared para minidomos. Exterior. Color gris	€48.00
WMVE-SW	Soporte de pared para minidomos. Interior. Color Blanco	€48.00
PA101	Accesorio de instalación a báculo para soportes de la serie WMVE. Color Gris	€57.00
PA101-SW	Accesorio de instalación a báculo para soportes de la serie WMVE. Color Blanco	€57.00
IMM-CM	Accesorio de instalación en esquina para cámaras Optera	€111.00
POE130-ATEU	Midspan PoE+ de 1 canal compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia máxima de salida 30W. Alimentación 90/264Vca	€104.00

CAMARAS IP PANORAMICAS OJO DE PEZ SERIE EVO

CAMARAS PANORÁMICAS 360° SERIE EVO 5MP

CAMARA PANORÁMICA EVO 360° 5MP INTERIOR VERSION MINI

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 5 MEGAPIXEL 360° DE INTERIOR, IP54. Serie EVO con funcionalidad DEWARPING. Sensor CMOS 1/2,5" escaneo progresivo con resolución máxima de 2144x1944 / 10IPS (15ips a resolución 1488x1360) , objetivo 1,6mm/F2.0/185°, sensibilidad 0,2 lux/F2.0/50 IRE, Rango Dinámico Ampliado (60dB), relación Señal/Ruido 45dB, 12 Áreas de detección de movimiento, 10 Áreas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264 y Número de Imágenes por Segundo configurable hasta 15 ips con resolución 1488x1360, 3 streams video. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Alimentación PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-05LID	Cámara EVO Mini 360 5Mpx. De Interior. Instalación en superficie. Color Blanco	€509.00

CAMARA PANORÁMICA EVO 360° 5MP INTERIOR

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 5 MEGAPIXEL 360° DE INTERIOR, IP54. Serie EVO con funcionalidad DEWARPING. Sensor CMOS 1/2,5" escaneo progresivo con resolución máxima de 2144x1944 / 10IPS (15ips a resolución 1488x1360) , objetivo 1,6mm/F2.0/185°, sensibilidad 0,2 lux/F2.0/50 IRE, Rango Dinámico Ampliado (60dB), relación Señal/Ruido 45dB, 12 Áreas de detección de movimiento, 10 Áreas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264 y Número de Imágenes por Segundo configurable hasta 15 ips con resolución 1488x1360, 3 streams video. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Entrada de audio, Entrada/Salida de Alarma. Alimentación 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-05NID	Cámara EVO 360 5Mpx. De Interior. Instalación en superficie. Color blanco	€749.00
EVO-05NCD	Cámara EVO 360 5Mpx. De Interior. Instalación oculta.	€749.00

CAMARA PANORÁMICA EVO 360° 5MP EXTERIOR VERSION MINI

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 5 MEGAPIXEL 360° de EXTERIOR, IP66/IK10, Instalación en superficie. Serie EVO con funcionalidad DEWARPING. Sensor CMOS 1/2,5" escaneo progresivo con resolución máxima de 2144x1944 / 10IPS (15ips a resolución 1488x1360) , objetivo 1,6mm/F2.0/185°, sensibilidad 0,2 lux/F2.0/50 IRE, Rango Dinámico Ampliado (60dB), relación Señal/Ruido 45dB, 12 Áreas de detección de movimiento, 10 Áreas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264 y Número de Imágenes por Segundo configurable hasta 15 ips con resolución 1488x1360, 3 streams video. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Alimentación PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-05LMD	Cámara EVO Mini 360 5Mpx. De exterior. Instalación en superficie. Color blanco	€617.00
EVO-05-LWK	Cámara EVO Mini 360 5Mpx. De exterior. Instalación colgada. Color blanco	€759.00

CAMARA PANORÁMICA EVO 360° 5M EXTERIOR

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 5 MEGAPIXEL 360° DE EXTERIOR, IP66/IK10. Serie EVO con funcionalidad DEWARPING. Sensor CMOS 1/2,5" escaneo progresivo con resolución máxima de 2144x1944 / 10IPS (15ips a resolución 1488x1360) , objetivo 1,6mm/F2.0/185°, sensibilidad 0,2 lux/F2.0/50 IRE, Rango Dinámico Ampliado (60dB), relación Señal/Ruido 45dB, 12 Áreas de detección de movimiento, 10 Áreas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264 y Número de Imágenes por Segundo configurable hasta 15 ips con resolución 1488x1360, 3 streams video. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Entrada de audio, Entrada/Salida de Alarma. Alimentación 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-05NMD	Cámara EVO 360 5Mpx. De exterior. Instalación en superficie. Color blanco	€855.00

CAMARAS PANORÁMICAS 360° SERIE EVO 12MP

CAMARA PANORÁMICA EVO 360° 12MP INTERIOR

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 12 MEGAPIXEL 360° DE INTERIOR, IP54. Serie EVO con funcionalidad 3D DEWARPING. Sensor CMOS 1/2,3" escaneo progresivo con resolución máxima de 3552x3000/ 12IPS (30ips a resolución 1920x1080) , objetivo 1,6mm/F2.0/185°, sensibilidad 0,2 lux/F2.0/50 IRE, Rango Dinámico Ampliado (60dB), relación Señal/Ruido 45dB, 12 Áreas de detección de movimiento, 10 Áreas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264 y Número de Imágenes por Segundo configurable hasta 12 ips con resolución 3552x3000, 3 streams video. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Entrada de audio, Entrada/Salida de Alarma. Alimentación 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-12NID	Cámara EVO 360 12Mpx. De Interior. Instalación en superficie. Color blanco	€1076.00
EVO-12NRD	Cámara EVO 360 12Mpx. De Interior. Instalación empotrada. Clasificación Plenum. Color blanco	€1182.00
EVO-12NCD	Cámara EVO 360 12Mpx. De Interior. Instalación oculta.	€1016.00

CAMARA PANORÁMICA EVO 360° 12M EXTERIOR

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 12 MEGAPIXEL 360° DE EXTERIOR, IP66/IK10. Serie EVO con funcionalidad 3D DEWARPING. Sensor CMOS 1/2,3" escaneo progresivo con resolución máxima de 3552x3000/ 12IPS (30ips a resolución 1920x1080) , objetivo 1,6mm/F2.0/185°, sensibilidad 0,2 lux/F2.0/50 IRE, Rango Dinámico Ampliado (60dB), relación Señal/Ruido 45dB, 12 Áreas de detección de movimiento, 10 Áreas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264 y Número de Imágenes por Segundo configurable hasta 12 ips con resolución 3552x3000, 3 streams video. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Entrada de audio, Entrada/Salida de Alarma. Alimentación 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af Class 2)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-12NMD	Cámara EVO 360 12Mpx. De exterior. Instalación en superficie. Color blanco	€1174.00

CAMARAS PANORÁMICAS 180° SERIE EVO 12MP

CAMARA PANORÁMICA EVO 180° 12MP INTERIOR

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 12Mpix 180° de interior. Serie EVO con funcionalidad 3D DEWARPING. Sensor CMOS 1/2,3" escaneo progresivo. Hasta 14fps a resolución 5.90 MP (3840x1536), 30IPS a 2Mpix. Ojetivo F2.4/187°, sensibilidad 0,1 lux, día/noche, Rango Dinámico Ampliado (60dB). 8 Áreas de detección de movimiento, 10 Areas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Entrada de audio, Entrada/Salida de Alarma. Alimentación 12Vcc y PoE (IEEE 802.3af). Incluye accesorios para instalación a 0°, 25° y 45°, compensación electrónica del ángulo de instalación

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-180-WID-P	Cámara EVO 180 12Mpx. De Interior. Instalación en superficie. Color blanco	€1142.00

CAMARA PANORÁMICA EVO 180° 12MP EXTERIOR

3 Años de Garantía Pelco



Cámara IP 12Mpix 180° de exterior. Serie EVO con funcionalidad 3D DEWARPING. Construcción en Aluminio, con clasificación IP66, IP67, IP68, IP69K, IK10+. Sensor CMOS 1/2,3" escaneo progresivo. Hasta 14fps a resolución 5.90 MP (3840x1536), 30IPS a 2Mpix. Ojetivo F2.4/187°, sensibilidad 0,1 lux, día/noche, Rango Dinámico Ampliado (60dB). 8 Áreas de detección de movimiento, 10 Areas de privacidad. Compresión MJPEG, H.264. Compatible con VideoXpert, Digital Sentry, Pelco Mobile, VMS de terceros y ONVIF Perfil S. Entrada de audio, Entrada/Salida de Alarma. Alimentación 12Vcc y PoE (IEEE 802.3af). Ángulo de instalación de 0° a 45°, compensación electrónica del ángulo de instalación

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EVO-180-WED-P	Cámara EVO 180 12Mpx. De Exterior. Instalación en superficie o colgada. Color blanco	€1420.00

ACCESORIOS PARA CÁMARAS PANORÁMICAS SERIE EVO

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
OBE-01-IWA	Accesorio de colgar para cámaras EVO. De interior. Color blanco	€64.00
OBE-01-OWA	Accesorio de colgar para cámaras EVO. De exterior. Color blanco	€69.00
OBE-02-OWA	Parasol para cámaras EVO 05. De exterior. Color Blanco. Usar con accesorio de colgar.	€69.00
OBE-03-OWA	Soporte de báculo para cámaras EVO. De exterior. Color Blanco. Incluye soporte de pared. Usar con accesorio de colgar	€145.00
OBE-04-OWA	Soporte de pared para cámaras EVO. De exterior. Color Blanco. Usar con accesorio de colgar	€145.00
OBE-05-OWA	Soporte de esquina para cámaras EVO. De exterior. Color Blanco. Incluye soporte de pared. Usar con accesorio de colgar	€149.00
OBE-11-IWA	Accesorio anti vandálico para EVO MINI. De interior. Color Blanco	€36.00
OBE-14-OWA	Parasol para cámaras EVO 12. De exterior. Color Blanco. Usar con accesorio de colgar.	€76.00
OBE-16-OWA	Carcasa de superficie para cámaras EVO MINI. De exterior. Color Blanco	€64.00
POE130-ATEU	Midspan PoE+ de 1 canal compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia máxima de salida 30W. Alimentación 90/264Vca	€140.00

CARCASAS PARA CAMARAS

CARCASA DE POLICARBONATO



3 Años de Garantía Pelco

Carcasa de interior/exterior de tamaño compacto y de elegante diseño realizado en policarbonato con frontal de Lexan ópticamente adaptado para albergar cámaras estándar o megapixel. Grado de protección IP66, anti-UV y policarbonato retardante al fuego. Soporte para instalación a pared EM1450 NO INCLUIDO.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EH14	Version estándar	€47.00
EH14-3	Completa con Kit de ventilación y calefactor. Alimentación 230Vca. Temperatura mínima -40°C. Alimentación 24Vca para la cámara. Soporte excluido	€122.00
EH14-2	Completa con Kit de ventilación y calefactor. Alimentación 24Vca. Temperatura mínima -40°C. Alimentación 24Vca para la cámara. Soporte excluido	€89.00

CARCASA DE ALUMINIO



3 Años de Garantía Pelco

Carcasa antivandálica y altamente fiable, para uso interior/exterior. Apertura lateral y parasol ajustable, diseñada para una instalación sencilla. Construida en aluminio. Grado de protección IP66 y resistencia antivandálica IK10. Diseñada para operar en un amplio rango de ambientes y para proteger los componentes electrónicos en su interior a temperaturas entre los -30° y los 50°C

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EH20	Version estándar	€122.00
EH20-M	Versión estándar con soporte de pared y parasol incluidos	€150.00
EH20-2-H	Version estándar con kit de ventilación y calefactor. Alimentación 24Vca (salida 24VAC para la cámara)-. Soporte de pared y parasol incluidos	€198.00
EH20-3-H	Version estándar con kit de ventilación y calefactor. Alimentación 230Vca (salida 12VDC para la cámara)-. Soporte de pared y parasol incluidos	€261.00
EH20-P-H	Version estándar con kit de ventilación y calefactor. Alimentación PoE (IEEE802.3at sin calefactores, HPOE con calefactores), (salida PoE para la cámara)-. Soporte de pared y parasol incluidos	€311.00

ACCESORIOS PARA CARCASAS EH20

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EC20	Soporte para montaje en techo	€237.00
EM20	Soporte de pared con paso interno de cables	€40.00
EM20JB	Caja de interconexiones para montaje en pared	€114.00
EP20	Accesorio para instalación en poste. Tamaño grande	€79.00
EP21	Accesorio para instalación en poste. Tamaño pequeño	€59.00

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE



3 Años de Garantía Pelco

Carcasa antivandálica construida en Acero Inoxidable 316L. Resistente a la corrosión. Antivandálica IK10 y Protección IP66 e IP68.. Paso de cables de alimentación, video y control de la lente a través de prensa-estopas sellados en la parte posterior de la carcasa

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EHS8000-2-H	Version estándar con kit de ventilación y calefactor. Alimentación 24Vca (salida 24VAC para la cámara)-. Parasol incluido	€1519.00
EHS8000-3-H	Version estándar con kit de ventilación y calefactor. Alimentación 220Vca (salida 12VDC para la cámara)-. Parasol incluido	€1918.00
EHS8000-P-H	Version estándar con kit de ventilación y calefactor. Alimentación PoE (IEEE802.3BT salida PoE para la cámara)-. Parasol incluido	€1728.00

ACCESORIOS PARA CARCASAS EHS8000

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EMS8000	Soporte de pared	€211.00
EPS8000	Adaptador a poste para uso con el soporte de pared	€79.00

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD CÁMARA, LENTE Y CARCASA

CÁMARA	LENTE	CARCASA COMPATIBLE
SARIX PRO III	M2.7-13 M1.8-3 M2.8-8.5P M9-40P YV2.7X2.2SR4A YV2.8X2.8SR4A YV3.3X15SR4A	EH14
SARIX PRO III	MI2.8-8.5P MI3.9-10P MI9-50P M8-80 M2.7-13 M1.8-3 M2.8-8.5P M9-40P YV2.7X2.2SR4A YV2.8X2.8SR4A YV3.3X15SR4A	EH20 / EHS8000
SARIX ENHANCED III	MI2.8-8.5P MI3.9-10P MI9-50P	EH20 / EHS8000

DOMOS IP HD SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL SERIE 2

DOMO IP HD SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL SERIE 2 1080P CON ZOOM ÓPTICO 30X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION DE EMPOTRAR PARA INTERIOR



Domo con carcasa para interior, para instalación empotrada, con modulo de Cámara Día/Noche CMOS 1/2.8" de alta resolución 1920X1080 pixel, zoom óptico 30X (4,5-135mm), sensibilidad 0,025 lux en color y 0,01 lux en modalidad b/n, enfoque automático, 256 preposiciones, 4 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 400°/sec, Alimentación 24Vca/Vcc o PoE. Programación con menú multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Main y High, H.265 y MJPEG. 3 streams de video simultaneos, Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920X1080. Pelco Pro Analytic Suite incluida (Detección de Movimiento, Detección de Merodeo, Conteo de Objetos, Detección de Audio y Detección de Sabotaje de Cámara). Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta Micro SDHC/SDXC). Compatible con estándar Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
P2230L-FW0	Spectra Professional Serie 2. 2Mpx. Zoom x30. De interior. Para empotrar. Color negro con aro blanco. Burbuja ahumada	€1467.00
P2230L-FW1	Spectra Professional Serie 2. 2Mpx. Zoom x30. De interior. Para empotrar. Color negro con aro blanco. Burbuja transparente	€1467.00

INSTALACION COLGADA PARA EXTERIOR



Domo con carcasa para exterior IP66/IK10, para instalación colgada, con modulo de Cámara Día/Noche CMOS 1/2.8" de alta resolución 1920X1080 pixel, zoom óptico 30X (4,5-135mm), sensibilidad 0,025 lux en color y 0,01 lux en modalidad b/n, enfoque automático, 256 preposiciones, 4 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 400°/sec, Alimentación 24Vca/Vcc o PoE. Programación con menú multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Main y High, H.265 y MJPEG. 3 streams de video simultaneos, Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920X1080. Pelco Pro Analytic Suite incluida (Detección de Movimiento, Detección de Merodeo, Conteo de Objetos, Detección de Audio y Detección de Sabotaje de Cámara). Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta Micro SDHC/SDXC). Compatible con estándar Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
P2230L-EW0	Spectra Professional Serie 2. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para colgar. Color blanco. Burbuja ahumada	€1554.00
P2230L-EW1	Spectra Professional Serie 2. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para colgar. Color blanco. Burbuja transparente	€1554.00

DOMOS DE EXTERIOR CON IR

DOMO IP HD SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL 1080P CON IR Y ZOOM ÓPTICO 30X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION PARA COLGAR



Domo con carcasa para exterior IP66. Carcasa IK10. Para instalación colgada. Con iluminadores IR 850nm hasta 150m. Angulo de Visión Vertical de +15° a -90° (15° por encima de la horizontal). 120dB WDR. Modulo de Cámara Día/Noche CMOS 1/3" de alta resolución 1920X1080 pixel. Zoom óptico 30X (4,3-129mm), sensibilidad 0,025 lux en color y 0,01 lux en modalidad b/n, o 0 lux con IR. Enfoque automático, 256 preposiciones, 4 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 300°/sec, Alimentación 24Vca, 48Vcc o PoE 802.3bt (56 V). Programación con menú multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.265, H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video, Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920X1080. 2 Algoritmos de Analisis de Video incluidos (Detección de Movimiento y Sabotaje de Cámara). Almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC/SDXC) Compatible con estándar Onvif Perfil S, G y Q.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
P2230L-ESR	Spectra Professional IR. 2Mpx. Zoom x30. Vision 15° por encima de la Horizontal. De exterior. Para colgar. Color gris	€1660.00

DOMO IP 4K SERIE SPECTRA® PROFESSIONAL CON IR Y ZOOM ÓPTICO 20X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION PARA COLGAR



Domo de resolución 4K (2160p), con carcasa para exterior IP66. Carcasa IK10. Para instalación colgada. Con iluminadores IR 850nm hasta 150m. Angulo de Visión Vertical de +15° a -90° (15° por encima de la horizontal). 72dB HDR. Modulo de Cámara Día/Noche CMOS 1/2.5" de ultra alta resolución 8Mpix, 3840 x 2160 pixel. Zoom óptico 20X (4,4-88,4mm), sensibilidad 0,3 lux en color y 0,2 lux en modalidad b/n, o 0 lux con IR. Enfoque automático, 256 preposiciones, 4 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 300°/sec, Alimentación 24Vca, 48Vcc o PoE 802.3bt (56 V). Programación con menú multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.265, H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video, Tasa de Imágenes por Segundo hasta 30IPS a 8Mpix, hasta 60IPS a 1920X1080. 2 Algoritmos de Analisis de Video incluidos (Detección de Movimiento y Sabotaje de Cámara). Almacenamiento local hasta 2TB (Micro SDHC/SDXC) Compatible con estándar Onvif Perfil S, G y Q.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
P2820-ESR	Spectra Professional IR. 8Mpix. Zoom x20. Vision 15° por encima de la Horizontal. De exterior. Para colgar. Color gris	€3594.00

* Consulte los accesorios para domos PTZ en la página 33

DOMOS IP HD SERIE SPECTRA® ENHANCED LOW LIGHT

DOMOS DE INTERIOR

DOMOS SERIE SPECTRA® ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO 30X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION PARA EMPOTRAR



Domo con carcasa interior antivandálica IK10, instalación para empotrar, con módulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Tecnología SureVision, incluyendo: Rango Dinámico Extendido 130dB, sensibilidad 0,0025 lux en color y 0,0016 lux en modalidad b/n, tecnología anti-deslumbramiento, filtrado de ruido 3D y mapa de tonos mejorado. Enfoque automático. Estabilizador Electrónico de la imagen con Gyro. 9 Algoritmos de Análisis de Video incluidos, incluyendo función Autotracking y modo Anti-Niebla, Advanced Deep Learning Analytics opcional. H.264 y H.265 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video simultáneos. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 700°/sec. Alimentación 24VAC, 48VDC, PoE (802.3bt). Programación con menú multilinguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión.. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
S7230L-FW0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De interior. Para empotrar. Carcasa negra, aro blanco. Burbuja ahumada	€2325.00
S7230L-FW1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De interior. Para empotrar. Carcasa negra, aro blanco. Burbuja transparente	€2325.00

DOMOS SERIE SPECTRA® ENHANCED LOW LIGHT 4K CON ZOOM ÓPTICO 20X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION PARA EMPOTRAR



Domo con carcasa interior antivandálica IK10, instalación para empotrar, con módulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/1,8" máxima resolución 3840 x 2160 pixel, zoom óptico 20X (6,36-138,5mm). Tecnología SureVision, incluyendo: Rango Dinámico Extendido 130dB, sensibilidad 0,0125 lux en color y 0,0085 lux en modalidad b/n, tecnología anti-deslumbramiento, filtrado de ruido 3D y mapa de tonos mejorado. Enfoque automático. Estabilizador Electrónico de la imagen con Gyro. 9 Algoritmos de Análisis de Video incluidos, incluyendo función Autotracking y modo Anti-Niebla, Advanced Deep Learning Analytics opcional. H.264 y H.265 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video simultáneos. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 700°/sec. Alimentación 24VAC, 48VDC, PoE (802.3bt). Programación con menú multilinguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión.. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
S7818L-FW0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De interior. Para empotrar. Carcasa negra, aro blanco. Burbuja ahumada	€3110.00
S7818L-FW1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De interior. Para empotrar. Carcasa negra, aro blanco. Burbuja transparente	€3110.00

DOMOS DE EXTERIOR

DOMOS SERIE SPECTRA® ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO 30X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION PARA EMPOTRAR



Domo con carcasa exterior IP66 e IP67, antivandálica IK10, instalacion para empotrar, con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Tecnología SureVision, incluyendo: Rango Dinámico Extendido 130dB, sensibilidad 0,0025 lux en color y 0,0016 lux en modalidad b/n, tecnología anti-deslumbramiento, filtrado de ruido 3D y mapa de tonos mejorado. Enfoque automático. Estabilizador Electrónico de la imagen con Gyro. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo funcion Autotracking y modo Anti-Niebla, Advanced Deep Learning Analytics opcional. H.264 y H.265 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video simultaneos. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 700°/sec. Alimentación 24VAC, 48VDC, PoE (802.3bt). Programación con menú multilinguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión.. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
S7230L-YB0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para empotrar. Carcasa negra, aro negro. Burbuja ahumada	€2394.00
S7230L-YB1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para empotrar. Carcasa negra, aro negro. Burbuja transparente	€2394.00

INSTALACION COLGADA



Domo con carcasa exterior IP66 e IP67, antivandálica IK10, instalacion colgada, con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Tecnología SureVision, incluyendo: Rango Dinámico Extendido 130dB, sensibilidad 0,0025 lux en color y 0,0016 lux en modalidad b/n, tecnología anti-deslumbramiento, filtrado de ruido 3D y mapa de tonos mejorado. Enfoque automático. Estabilizador Electrónico de la imagen con Gyro. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo funcion Autotracking y modo Anti-Niebla, Advanced Deep Learning Analytics opcional. H.264 y H.265 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video simultaneos. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 700°/sec. Alimentación 24VAC, 48VDC, PoE (802.3bt). Programación con menú multilinguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión.. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
S7230L-EW0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para colgar. Carcasa blanca. Burbuja ahumada	€2536.00
S7230L-EW1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para colgar. Carcasa blanca. Burbuja transparente	€2536.00
S7230L-EB0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para colgar. Carcasa negra. Burbuja ahumada	€2606.00
S7230L-EB1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. De exterior. Para colgar. Carcasa negra. Burbuja transparente	€2606.00

DOMOS SERIE SPECTRA® ENHANCED LOW LIGHT 4K CON ZOOM ÓPTICO 20X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION PARA EMPOTRAR



Domo con carcasa exterior IP66 e IP67, antivandálica IK10, instalacion para empotrar, con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/1,8" máxima resolución 3840 x 2160 pixel, zoom óptico 20X (6,36-138,5mm). Tecnología SureVision, incluyendo: Rango Dinámico Extendido 130dB, sensibilidad 0,0125 lux en color y 0,0085 lux en modalidad b/n, tecnología anti-deslumbramiento, filtrado de ruido 3D y mapa de tonos mejorado. Enfoque automático. Estabilizador Electrónico de la imagen con Gyro. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo funcion Autotracking y modo Anti-Niebla, Advanced Deep Learning Analytics opcional. H.264 y H.265 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video simultaneos. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 700°/sec. Alimentación 24VAC, 48VDC, PoE (802.3bt). Programación con menú multilinguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión.. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
S7818L-YB0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De exterior. Para empotrar. Carcasa negra, aro negro. Burbuja ahumada	€3180.00
S7818L-YB1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De exterior. Para empotrar. Carcasa negra, aro negro. Burbuja transparente	€3180.00

INSTALACION COLGADA



Domo con carcasa exterior IP66 e IP67, antivandálica IK10, instalación colgada, con módulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/1,8" máxima resolución 3840 x 2160 pixel, zoom óptico 20X (6,36-138,5mm). Tecnología SureVision, incluyendo: Rango Dinámico Extendido 130dB, sensibilidad 0,0125 lux en color y 0,0085 lux en modalidad b/n, tecnología anti-deslumbramiento, filtrado de ruido 3D y mapa de tonos mejorado. Enfoque automático. Estabilizador Electrónico de la imagen con Gyro. 9 Algoritmos de Análisis de Video incluidos, incluyendo función Autotracking y modo Anti-Niebla, Advanced Deep Learning Analytics opcional. H.264 y H.265 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video simultáneos. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 700°/sec. Alimentación 24VAC, 48VDC, PoE (802.3bt). Programación con menú multilingüe multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión.. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y T

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
S7818L-EW0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De exterior. Para colgar. Carcasa blanca. Burbuja ahumada	€3456.00
S7818L-EW1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De exterior. Para colgar. Carcasa blanca. Burbuja transparente	€3456.00
S7818L-EB0	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De exterior. Para colgar. Carcasa negra. Burbuja ahumada	€3525.00
S7818L-EB1	Spectra Enhanced para baja iluminación. 8Mpx. Zoom x20. De exterior. Para colgar. Carcasa negra. Burbuja transparente	€3525.00

DOMOS DE EXTERIOR CON IR

DOMO IP HD SERIE SPECTRA® ENHANCED 7 1080P CON IR Y ZOOM ÓPTICO 30X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACION PARA COLGAR



Domo con carcasa exterior IP66 e IP67, antivandálica IK10, instalación colgada, con módulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Iluminadores IR varizoom con alcance 200m integrados. Visión por encima de la horizontal hasta 30°. Tecnología SureVision, incluyendo: Rango Dinámico Extendido 130dB, sensibilidad 0,00375 lux en color y 0,0024 lux en modalidad b/n, tecnología anti-deslumbramiento, filtrado de ruido 3D y mapa de tonos mejorado. Enfoque automático. Estabilizador Electrónico de la imagen con Gyro. 9 Algoritmos de Análisis de Video incluidos, incluyendo función Autotracking y modo Anti-Niebla, Advanced Deep Learning Analytics opcional. H.264 y H.265 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 3 streams de video simultáneos. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 16 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 450°/sec. Alimentación 24VAC, 48VDC, PoE (802.3bt). Programación con menú multilingüe multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión.. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y T.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
S7230L-PW	Spectra Enhanced 7 IR. 2Mpx. Zoom x30. Vision 30° por encima de la Horizontal. De exterior. Para colgar. Color blanco	€2818.00

* Consulte los accesorios para domos PTZ en la página 33

DOMOS DE ACERO INOXIDABLE

DOMOS SERIE SPECTRA® ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO 30X

3 Años de Garantía Pelco

INSTALACIÓN COLGADA



Domo con carcasa de exterior construida en Acero Inoxidable 316 IP66 antivandálica IK10, para instalación colgada, con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Rango Dinámico Extendido 130dB. Sensibilidad 0,008 lux en color y 0,001 lux en modalidad b/n. Enfoque automático. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 32 Zonas de Privacidad dinámicas, velocidad horizontal hasta 450°/sec, Alimentación 24Vca/Vcc, PoE+ o HpoE. . Programación con menú multilenguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 2 streams de video. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo funcion Autotracking y modo Anti-Niebla. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y Q

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
SM-S723US0-4152	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. Acero Inoxidable. De exterior. Para colgar. Burbuja ahumada	€4014.00
SM-S723US1-4152	Spectra Enhanced para baja iluminación. 2Mpx. Zoom x30. Acero Inoxidable. De exterior. Para colgar. Burbuja transparente	€4014.00


* Consulte los accesorios para domos PTZ en la página 30

SPECIAL MODIFICATION REQUEST (SMR)

Spectra Presurizado



ACCESORIOS PARA DOMOS

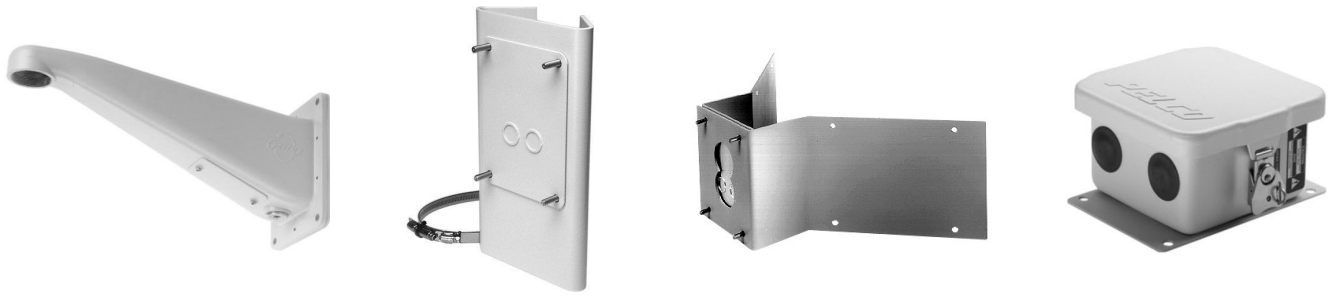

Soporte de pared

Adaptador a poste

Adaptador a esquina

Alimentación

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
SWM-SR	Soporte de pared para la serie Spectra, incluye pasacables, acabado en gris claro, recomendado para instalaciones en interior, longitud 16cm	€48.00
SWM-SW	Soporte de pared para la serie Spectra, incluye pasacables, acabado en blanco, recomendado para instalaciones en interior, longitud 16cm	€48.00
IWM-SR	Soporte para pared para la serie Spectra de exterior, con paso de cables, acabado en gris claro, longitud 37cm.	€81.00
IWM-SW	Soporte para pared para la serie Spectra de exterior, con paso de cables, acabado en blanco, longitud 37cm.	€83.00
IWM24-SR	Soporte para pared para la serie Spectra de exterior, con transformador 230/24Vca de Alimentación integrado, con paso de cables, acabado en gris claro, longitud 37cm.	€222.00
IWM24-SW	Soporte para pared para la serie Spectra de exterior, con transformador 230/24Vca de Alimentación integrado, con paso de cables, acabado en blanco, longitud 37cm.	€251.00
MRCA	Anclaje a techo para la serie Spectra IV, Acabado en negro	€34.00
CM400	Adaptador a esquina para Soporte IWM e IWM24. Acabado en gris	€59.00
CM400-SW	Adaptador a esquina para Soporte IWM e IWM24. Acabado en blanco	€59.00
PA402	Adaptador a poste para Soporte IWM e IWM24. Acabado en gris	€67.00
PA402-SW	Adaptador a poste para Soporte IWM e IWM24. Acabado en blanco	€67.00
PP350	Soporte de parapeto para domos Spectra de exterior. Acabado en gris. Longitud del brazo /voladizo 65cm	€379.00
PP350-SW	Soporte de parapeto para domos Spectra de exterior. Acabado en blanco. Longitud del brazo /voladizo 65cm	€379.00
PP450	Soporte de parapeto para domos Spectra de exterior. Acabado en gris. Longitud del brazo /voladizo 96cm	€419.00
PP450-SW	Soporte de parapeto para domos Spectra de exterior. Acabado en blanco. Longitud del brazo /voladizo 96cm	€419.00
PP351	Soporte a suelo para domos Spectra de exterior. Acabado en gris. Longitud brazo /voladizo 65cm	€451.00
PP351-SW	Soporte a suelo para domos Spectra de exterior. Acabado en blanco. Longitud brazo /voladizo 65cm	€451.00
PP451	Soporte a suelo para domos Spectra de exterior. Acabado en gris. Longitud brazo /voladizo 96cm	€485.00
PP451-SW	Soporte a suelo para domos Spectra de exterior. Acabado en blanco. Longitud brazo /voladizo 96cm	€485.00
IDM4012SS	Soporte a pared en acero inoxidable para modelo Spectra IV SE con carcasa de acero inoxidable. Fabricado en Acero inoxidable 304 de exterior, con paso de cables. Acabado en gris. Longitud 30cm	€289.00
IDM4012SS-SW	Soporte a pared en acero inoxidable para modelo Spectra IV SE con carcasa de acero inoxidable. Fabricado en Acero inoxidable 304 de exterior, con paso de cables. Acabado en blanco. Longitud 30cm	€289.00
WCS1-4	Fuente de alimentación estanca IP66 120-230Vca/24-26-28Vca - 100VA de exterior, salida protegida bajo fusible, dimensiones (AnchoxAltoxProfundo) 143x200x102mm	€169.00
POE190-BT	Inyector PoE 90 W HPOE 802.3BT 1 puerto, con cable alimentación EU y UK incluido	€218.00

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO INTEGRADO SERIE ESPRIT® ENHANCED

SERIE ESPRIT® ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO X30

3 Años de Garantía Pelco



Sistema de posicionamiento de exterior IP66 con movimiento a velocidad variable (0,1-140°/sec) con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Rango Dinámico Extendido 130dB. Sensibilidad 0,008 lux en color y 0,001 lux en modalidad b/n. Enfoque automático. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 32 Zonas de Privacidad dinámicas. Rotación horizontal 360° sin límite; movimiento vertical de +40° a -90°. Temperatura de funcionamiento de -45°C a +60°C. Programación con menú multilenguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 2 streams de video. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo funcion Autotracking y modo Anti-Niebla. Incluye Estabilizador Electrónico de la Imagen. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y Q. Alimentación 110/240VAC, 24VAC, 48VDC o HPoE

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
ES6230-02	Esprit Enhanced 1080P. Standard. Alimentación HPoE, 24VAC, 48VDC	€3266.00
ES6230-05	Esprit Enhanced 1080P. Standard. Alimentación 110/220VAC	€3266.00
ES6230-12	Esprit Enhanced 1080P. Con Wiper. Alimentación HPoE, 24VAC, 48VDC	€3406.00
ES6230-15	Esprit Enhanced 1080P. Con Wiper. Alimentación 110/220VAC	€3406.00
ES6230-12P	Esprit Enhanced 1080P. Con Wiper y Módulo de Cámara Presurizado. Alimentación HPoE, 24VAC, 48VDC	€4240.00
ES6230-15P	Esprit Enhanced 1080P. Con Wiper y Módulo de Cámara Presurizado. Alimentación 110/220VAC	€4240.00

SERIE ESPRIT® ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO X30 E ILUMINADOR IR INTEGRADO

3 Años de Garantía Pelco



Sistema de posicionamiento de exterior IP66 con Iluminador IR integrado Vari-Zoom 850nm, rango hasta 200m. Movimiento a velocidad variable (0,1-140°/sec) con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Rango Dinámico Extendido 130dB. Sensibilidad 0,008 lux en color y 0,001 lux en modalidad b/n. Enfoque automático. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 32 Zonas de Privacidad dinámicas. Rotación horizontal 360° sin límite; movimiento vertical de +40° a -90°. Temperatura de funcionamiento de -45°C a +60°C. Programación con menú multilenguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 2 streams de video. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo funcion Autotracking y modo Anti-Niebla. Incluye Estabilizador Electrónico de la Imagen. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y Q. Alimentación 110/240VAC, 48VDC.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
ES6230-12-R2	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR integrado. Con Wiper. Alimentación HPoE, 24VAC, 48VDC	€4961.00
ES6230-15-R2	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR integrado. Con Wiper. Alimentación 110/220VAC	€4961.00
ES6230-12P-R2	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR integrado. Con Wiper y Módulo de Cámara Presurizado. Alimentación HPoE, 24VAC, 48VDC	€5702.00
ES6230-15P-R2	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR integrado. Con Wiper y Módulo de Cámara Presurizado. Alimentación 110/220VAC	€5702.00

SERIE ESPRIT® ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO X30 E ILUMINADOR IR + LUZ BLANCA INTEGRADO

3 Años de Garantía Pelco



Sistema de posicionamiento de exterior IP66 con Iluminador IR e Iluminador de luz blanca integrados. El iluminador IR es de tipo Vari-Zoom 850nm, rango hasta 100m. El operador puede cambiar entre iluminador IR y luz blanca con un solo click. Movimiento a velocidad variable (0,1-140°/sec) con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Rango Dinámico Extendido 130dB. Sensibilidad 0,008 lux en color y 0,001 lux en modalidad b/n. Enfoque automático. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 32 Zonas de Privacidad dinámicas. Rotación horizontal 360° sin límite; movimiento vertical de +40° a -90°. Temperatura de funcionamiento de -45°C a +60°C. Programación con menú multilenguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 2 streams de video. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo funcion Autotracking y modo Anti-Niebla. Incluye Estabilizador Electrónico de la Imagen. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y Q. Alimentación 110/240VAC, 48VDC.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
ES6230-12-RWUS	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR e iluminador de luz blanca integrados. Con Wiper. Alimentación HPoE, 24VAC, 48VDC	€4972.00
ES6230-15-RWUS	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR e iluminador de luz blanca integrados. Con Wiper. Alimentación 110/220VAC	€4972.00
ES6230-12P- RWUS	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR e iluminador de luz blanca integrados. Con Wiper y Módulo de Cámara Presurizado. Alimentación HPoE, 24VAC, 48VDC	€5708.00
ES6230-15P- RWUS	Esprit Enhanced 1080P con Iluminador IR e iluminador de luz blanca integrados. Con Wiper y Módulo de Cámara Presurizado. Alimentación 110/220VAC	€5708.00

SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SISTEMA INTEGRADO DE CÁMARA SERIE ESPRIT®



Pedestal



Adaptador a báculo



Adaptador a esquina

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EPP2	Soporte de Pedestal para Esprit Enhanced	€48.00
EWM	Soporte de Pared para Esprit Enhanced	€60.00
EPM	Adaptador a báculo para Soporte EWM, acabado en gris	€73.00
ECM101	Adaptador a esquina para Soporte EWM, acabado en gris	€85.00
PM2000	Soporte de pedestal para unidad de Esprit, longitud 61cm, para ser utilizado combinándolo con EPP2	€145.00
PM2010	Soporte de pedestal para unidad de Esprit, longitud 25cm, para ser utilizado combinándolo con EPP2	€90.00
POE190-BT	Inyector PoE 90 W HPoE 802.3BT 1 puerto, con cable alimentación EU y UK incluido	€218.00

SISTEMA INTEGRADO DE CÁMARA ANTIDEFLAGRANTE SERIE EXSITE® ENHANCED

SISTEMA ANTIDEFLAGRANTE FIJO EXSITE ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO X30 E ILUMINADOR IR INTEGRADO

3 Años de Garantía Pelco



Sistema integrado de cámara fija ANTIDEFLAGRANTE en acero inoxidable 316L serie ExSite Enhanced, IP66, con Wiper Integrado. Con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Rango Dinámico Extendido 130dB. Sensibilidad 0,008 lux en color y 0,001 lux en modalidad b/n. Enfoque automático. 32 Zonas de Privacidad dinámicas. Temperatura de funcionamiento de -60°C a +60°C, Función de descongelado en frío desde -35°C. Programación con menú multilenguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 2 streams de video. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo modo Anti-Niebla. Incluye Estabilizador Electrónico de la Imagen. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y Q. Alimentación 110/240VAC ó 48VDC; 2 salidas auxiliares programables (1 de ellas dedicada para el control del washer)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EXF1230-4N	ExSite Enhanced Fijo. 2Mpx, Zoom x30, con limpia, alimentación 48VDC. Para ambientes explosivos	€10876.00
EXF1230-7N	ExSite Enhanced Fijo. 2Mpx, Zoom x30, con limpia, alimentación 230VAC. Para ambientes explosivos	€10876.00

SISTEMA ANTIDEFLAGRANTE PTZ EXSITE ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO X30

3 Años de Garantía Pelco



Sistema integrado de posicionador PTZ ANTIDEFLAGRANTE en acero inoxidable 316L serie ExSite Enhanced, IP66, con Wiper Integrado. Con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Rango Dinámico Extendido 130dB. Sensibilidad 0,008 lux en color y 0,001 lux en modalidad b/n. Enfoque automático. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 32 Zonas de Privacidad dinámicas. Rotación horizontal 360° sin límite; movimiento vertical de +90° a -90°. Velocidad de movimiento variable hasta 200°/segundo. Temperatura de funcionamiento de -60°C a +60°C, Función de descongelado en frío desde -35°C. Programación con menú multilenguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 2 streams de video. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo autotracking, modo Anti-Niebla. Incluye Estabilizador Electrónico de la Imagen. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y Q. Alimentación 110/240VAC ó 48VDC; 2 salidas auxiliares programables (1 de ellas dedicada para el control del washer)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EXP1230-7N	ExSite Enhanced Fijo. 2Mpx, Zoom x30, con limpia, alimentación 230VAC. Para ambientes explosivos	€20146.00
EXP1230-4N	ExSite Enhanced PTZ. 2Mpx, Zoom x30, con limpia, alimentación 48VDC. Para ambientes explosivos	€20146.00

SISTEMA ANTIDEFLAGRANTE PTZ EXSITE ENHANCED LOW LIGHT 1080P CON ZOOM ÓPTICO X30 E ILUMINADOR IR INTEGRADO


3 Años de Garantía Pelco



Sistema integrado de posicionador PTZ ANTIDEFLAGRANTE en acero inoxidable 316L serie ExSite Enhanced, IP66, con Wiper y con iluminador IR integrado Vari-Zoom 850nm, rango hasta 200m. Con modulo de cámara Día/Noche sensor Xmor CMOS 1/2,8" máxima resolución 1920x1080 pixel, zoom óptico 30X (4,3-129mm). Rango Dinámico Extendido 130dB. Sensibilidad 0,008 lux en color y 0,001 lux en modalidad b/n. Enfoque automático. 256 preposiciones con congelación de imagen opcional, 16 patrones, 32 Zonas de Privacidad dinámicas. Rotación horizontal 360° sin límite; movimiento vertical de +90° a -90°. Velocidad de movimiento variable hasta 200°/segundo. Temperatura de funcionamiento de -60°C a +60°C, Función de descongelado en frío desde -35°C. Programación con menú multilenguaje multi-idioma protegida bajo contraseña. Compresión H.264 Perfiles Base, Main y High o MJPEG, 2 streams de video. Tasa de Imágenes por Segundo hasta 60IPS con resolución 1920x1080. 9 Algoritmos de Analisis de Video incluidos, incluyendo autotracking, modo Anti-Niebla. Incluye Estabilizador Electrónico de la Imagen. Almacenamiento local hasta 2TB (tarjeta SDXC). Compatible con Protocolo Onvif Perfil S, G y Q. Alimentación 110/240VAC; 2 salidas auxiliares programables (1 de ellas dedicada para el control del washer)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
EXP1230-7M	ExSite Enhanced PTZ. 2Mpx, Zoom x30, con limpia, con iluminador IR, alimentación 230VAC. Para ambientes explosivos	€25080.00

SOPORTES Y ACCESORIOS PARA CÁMARAS EXSITE




Soporte de Pared



Soorte de Pared con P/T Ajustable



Soporte de Suelo / Techo



Adaptador de Esquina



Adaptador a Báculo

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
WXM200	Soporte de pared en acero inoxidable 304 electropulido para las unidades de las series Existe	€961.00
PXM200	Soporte de pedestal en acero inoxidable 304 electropulido para unidades de las series Existe	€129.00
CMXM200	Adaptador de esquina en acero inoxidable 304 electropulido para soporte WXM200	€655.00
PAXM200	Adaptador a báculo en acero inoxidable 316 para soporte WXM200	€655.00
AXM200	Soporte de pared con P/T ajustable para ExSite Fijo	€678.00

CÁMARAS TÉRMICAS SARIX TI

CÁMARA TÉRMICA DUAL FIJA SARIX TI

3 Años de Garantía Pelco



Cámara dual visión convencional / visión térmica en una unidad compacta. Diseñada para detectar, reconocer e identificar personas y vehículos en cualquier condición de iluminación. Incluye un sensor térmico tipo Microbolómetro no refrigerado con protección solar, de resolución QVGA o VGA y sensibilidad inferior a 40 mK. Disponible con múltiples configuraciones de lente posibles. El sensor de visión convencional tiene resolución HD y una lente autofocus con un campo de visión de 52° (H) x 42° (V). Carcasa de exterior con protección IP66. Incluye análisis de video con auto aprendizaje, análisis en tiempo real, y alarmas basadas en la configuración definida por el usuario, regiones de interés y detección de intrusión definidos por el usuario. Genera dos canales de video en H.264 o MJPEG. Compatible Onvif Perfil S. Integrada con VideoXpert. Alimentación 12 a 32 VDC o PoE (IEEE 802.3af/802.3at)

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
TI2314	Cámara térmica fija dual. Resolución QVGA, 25IPS, lente 14mm	€4477.00
TI2335	Cámara térmica fija dual. Resolución QVGA, 25IPS, lente 35mm	€4685.00
TI2350	Cámara térmica fija dual. Resolución QVGA, 25IPS, lente 50mm	€6039.00
TI2314-1	Cámara térmica fija dual. Resolución QVGA, 8.33IPS, lente 14mm	€4477.00
TI2350-1	Cámara térmica fija dual. Resolución QVGA, 8.33IPS, lente 35mm	€4685.00
TI2350-1	Cámara térmica fija dual. Resolución QVGA, 8.33IPS, lente 50mm	€6039.00
TI2614	Cámara térmica fija dual. Resolución VGA, 25IPS, lente 14mm	€7914.00
TI2635	Cámara térmica fija dual. Resolución VGA, 25IPS, lente 35mm	€9475.00
TI2650	Cámara térmica fija dual. Resolución VGA, 25IPS, lente 50mm	€11766.00
TI2614-1	Cámara térmica fija dual. Resolución VGA, 8.33IPS, lente 14mm	€7914.00
TI2635-1	Cámara térmica fija dual. Resolución VGA, 8.33IPS, lente 35mm	€9475.00
TI2650-1	Cámara térmica fija dual. Resolución VGA, 8.33IPS, lente 50mm	€11766.00

ACCESORIOS PARA CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS SARIX TI

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
TICAB-P50	Cable IP/PoE. Terminado con el conector de cámara en un lado y RJ45 en el otro lado. 15m	€312.00
TIWM	Soporte de pared	€139.00
TIPM	Adaptador a poste. Necesita el TIWM	€243.00

CODIFICADORES DE VIDEO SERIE NET5500



3 Años de Garantía Pelco

Codificadores de Video con Compresión H.264 perfiles main, baseline y high, y MJPEG. Con Detección de Movimiento y Sabotaje de Cámara integrados. Hasta 3 streams de video configurables e independientes por canal, resolución y ancho de banda programables a CIF/2CIF/4CIF/D1 hasta 30IPS con protocolos Unicast y Multicast; 2 streams de video unicast simultáneos e infinito número de streams de video multicast. Codificación de audio G.711 (64Kbps). Servidor Web integrado (Microsoft® Internet Explorer® 8 o superior, Firefox, Chrome™, Safari™). Interfaz de red 10/100. Telemetría multiprotocolo Pelco D, Pelco P, Coaxitron y Coaxitron Extendido (Coaxitron, RS-422, RS-485). ONVIF Perfil S

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
NET5501-I	Versión de 1 canal "en línea", 1 entrada de video, alimentación PoE IEEE802.3af, Clase 0, temperatura de funcionamiento de 0° a 45°C, construido en material plástico, dimensiones 3.2 x 5.6 x 12.3 cm, peso 0.13 Kg	€322.00
NET5501-XT-EU	Versión de 1 canal con rango de tempertura extendido, 1 entrada de video, 1 salida de loop, 1 entrada de audio, 1 entrada de alarma, 1 salida de relé. Alimentación 12Vcc / 2.08A (alimentador incluido), temperatura de funcionamiento de -20° a 74°C, construido en aluminio y material plástico, dimensiones 4.4 x12.2 x 14.8 cm, peso 0.67 kg	€697.00
NET5501-EU	Versión de 1 canal. 1 entrada de video, 1 salida de loop, 1 entrada de audio, 1 entrada de alarma, 1 salida de relé. Alimentación 12Vcc / 1.25A (alimentador incluido), temperatura de funcionamiento de 0° a 50°C, construido en aluminio y material plástico, dimensiones 17.1 x 24.1 x 4.4 cm, peso 1.02 kg	€468.00
NET5504-EU	Versión de 4 canales, 4 entradas de video, 4 salidas de loop, 4 entradas de audio, 4 entradas de alarma, 1 salida de relé. Alimentación 12Vcc / 1.25A (alimentador incluido), temperatura de funcionamiento de 0° a 50°C, construido en aluminio y material plástico, dimensiones 17.1 x 24.1 x 4.4 cm, peso 1.07 kg	€547.00

VIDEOXPERT PROFESSIONAL



VideoXpert Professional es un VMS de nueva generación capaz de grabar, ver y administrar un máximo de 450 Mbps de throughput por servidor. El software VideoXpert Professional incluye la herramienta VX Toolbox para una instalación simple y rápida. Incluye roles y usuarios redefinidos, mapas gráficos, integraciones de software con productos de terceros de terceros, servidor basado en web y compatible con Pelco Mobile. El software de cliente Operations Center de VideoXpert es una interfaz de gestión innovadora con organización en pestañas. Permite la búsqueda de eventos a través del modo de investigación, incluye reproductor de exportación capaz de crear listas de reproducción y puede conectarse a múltiples servidores creando un solo centro de control

VIDEOXPERT PROFESSIONAL ECO SERVER SERIE 3

3 Años de Garantía Pelco



VideoXpert Professional Hardware ECO Server Serie 3. Servidor con formato enracable de 1U, con procesador Intel Core i5-9500, 16GB RAM DDR4, Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSC), disco OS M.2 NVMe 256 GB. Distintas opciones de almacenamiento interno hasta 32TB JBOD. Fuente de alimentación redundante opcional. 4 Salidas de video Mini Display Port. Soporta throughput hasta 200Mbps

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VXP-E3-0-J-S	VXP ECO Serie 3. Sin almacenamiento, JBOD. No incluye licencias	€2866.00
VXP-E3-4-J-S	VXP ECO Serie 3. Almacenamiento 4TB, JBOD. No incluye licencias	€3182.00
VXP-E3-8-J-S	VXP ECO Serie 3. Almacenamiento 8TB, JBOD. No incluye licencias	€3545.00
VXP-E3-12-J-S	VXP ECO Serie 3. Almacenamiento 12TB, JBOD. No incluye licencias	€3907.00
VXP-E3-24-J-S	VXP ECO Serie 3. Almacenamiento 24TB, JBOD. No incluye licencias	€4629.00
VXP-E3-32-J-S	VXP ECO Serie 3. Almacenamiento 32TB, JBOD. No incluye licencias	€5352.00

* NOTA: Es necesario adquirir por separado tantas licencias VXP-1C como cámaras vayan a conectarse al sistema. Las licencias adquiridas requieren de un "Upgrade Plan" para cada cámara para poder instalar actualizaciones mayores.

VIDEOXPERT PROFESSIONAL POWER SERVER SERIE 2

3 Años de Garantía Pelco



VideoXpert Professional Hardware POWER Serie 2 Server. Servidor con formato enracable, con procesador Intel® Xeon® Silver 4110, 16GB RAM, Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSC) o Server 2019, 2x SSD 240GB en configuración RAID1. Distintas opciones de almacenamiento interno hasta 96TB configurables en RAID 6/5/JBOD. Con fuente de alimentación redundante. Controladora iDRAC incluida. DVD+RW. 4 Salidas de video Mini Display Port. Soporta throughput hasta 450Mbps

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VXP-P2-0-XT	VXP POWER Serie 2, Sin almacenamiento Interno. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€6760.00
VXP-P2-24-JT	VXP POWER Serie, Almacenamiento 24TB, JBOD. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€9013.00
VXP-P2-24-5T	VXP POWER Serie, Almacenamiento 24TB, RAID5. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€9013.00
VXP-P2-48-JT	VXP POWER Serie, Almacenamiento 48TB, JBOD. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€11403.00
VXP-P2-48-5T	VXP POWER Serie, Almacenamiento 48TB, RAID5. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€11403.00
VXP-P2-48-6T	VXP POWER Serie, Almacenamiento 48TB, RAID6. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€11403.00
VXP-P2-72-JT	VXP POWER Serie, Almacenamiento 72TB, JBOD. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€13451.00
VXP-P2-72-5T	VXP POWER Serie, Almacenamiento 72TB, RAID5. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€13451.00
VXP-P2-72-6T	VXP POWER Serie, Almacenamiento 72TB, RAID6. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€13451.00
VXP-P2-96-JT	VXP POWER Serie, Almacenamiento 96TB, JBOD. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€15500.00
VXP-P2-96-5T	VXP POWER Serie, Almacenamiento 96TB, RAID5. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€15500.00
VXP-P2-96-6T	VXP POWER Serie, Almacenamiento 96TB, RAID6. No incluye licencias. Windows 10 IoT	€15500.00
VXP-P2-0-XN	VXP POWER Serie 2, Sin almacenamiento Interno. No incluye licencias. Windows Server 2019	€7443.00
VXP-P2-24-JN	VXP POWER Serie, Almacenamiento 24TB, JBOD. No incluye licencias. Windows Server 2019	€9695.00
VXP-P2-24-5N	VXP POWER Serie, Almacenamiento 24TB, RAID5. No incluye licencias. Windows Server 2019	€9695.00
VXP-P2-48-JN	VXP POWER Serie, Almacenamiento 48TB, JBOD. No incluye licencias. Windows Server 2019	€12086.00
VXP-P2-48-5N	VXP POWER Serie, Almacenamiento 48TB, RAID5. No incluye licencias. Windows Server 2019	€12086.00
VXP-P2-48-6N	VXP POWER Serie, Almacenamiento 48TB, RAID6. No incluye licencias. Windows Server 2019	€12086.00
VXP-P2-72-JN	VXP POWER Serie, Almacenamiento 72TB, JBOD. No incluye licencias. Windows Server 2019	€14143.00
VXP-P2-72-5N	VXP POWER Serie, Almacenamiento 72TB, RAID5. No incluye licencias. Windows Server 2019	€14143.00
VXP-P2-72-6N	VXP POWER Serie, Almacenamiento 72TB, RAID6. No incluye licencias. Windows Server 2019	€14143.00
VXP-P2-96-JN	VXP POWER Serie, Almacenamiento 96TB, JBOD. No incluye licencias. Windows Server 2019	€16182.00
VXP-P2-96-5N	VXP POWER Serie, Almacenamiento 96TB, RAID5. No incluye licencias. Windows Server 2019	€16182.00
VXP-P2-96-6N	VXP POWER Serie, Almacenamiento 96TB, RAID6. No incluye licencias. Windows Server 2019	€16182.00

* NOTA: Es necesario adquirir por separado tantas licencias VXP-1C como cámaras vayan a conectarse al sistema. Las licencias adquiridas requieren de un "Upgrade Plan" para cada cámara para poder instalar actualizaciones mayores

** NOTA 2: Mayor capacidad de almacenamiento disponible a través de un SMR. Consulte a su representante de Pelco

VIDEOXPRT WORKSTATION SOBREMESA



3 Años de Garantía Pelco

VideoXpert Workstation formato sobremesa, con procesador Intel® Core™ i7-8700, 16GB RAM, Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB). SSD 256 GB. 4 puertos USB 2.0, 5 puertos USB 3.0, 1 puerto USB-C. 4 Salidas de video Mini Display Port

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VX-WKST	Workstation VideoXpert. Formato sobremesa	€3256.00

VIDEOXPRT WORKSTATION ENRACABLE



3 Años de Garantía Pelco

VideoXpert Workstation formato enractable, con procesador Intel® Core i7-9700K, 16GB RAM, Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB). SSD 256 GB. 2 puertos USB 3.1, 3 puertos USB-C 3.1. 4 Salidas de video Mini Display Port

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VX-RKWKST	Workstation VideoXpert. Formato enractable	€4157.00

ACCESORIOS PARA VIDEOXPRT PROFESSIONAL



MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VX-A5-SDD	VIDEOXPRT DECODER Modo Shared Display. 2 salidas de video	€2422.00
3DX-600-3D MOUSE	3D Mouse para Video Xpert	€557.00
KBD5000	Teclado de Endura con Joystick, teclas numéricas y Jog-Shuttle	€1933.00
ECO3-HDKIT-4TB	Disco duro 4TB con bandeja para VideoXpert Pro Eco Serie 3	€292.00
ECO3-HDKIT-8TB	Disco duro 8TB con bandeja para VideoXpert Pro Eco Serie 3	€587.00
ECO3-HDKIT-12TB	Disco duro 12TB con bandeja para VideoXpert Pro Eco Serie 3	€1008.00
ECO3-HDKIT-16TB	Disco duro 16TB con bandeja para VideoXpert Pro Eco Serie 3	€1304.00
VX3930-PS	Fuente de alimentación redundante / de repuesto para VideoXpert Pro Eco Serie 3	€354.00
VXP-KIT-8TB	Disco duro 4TB con bandeja para VideoXpert Pro Power Series 2	€902.00
VXP-KIT-P2-PSU	Fuente de alimentación de repuesto para VideoXpert Pro Power Series 2	€417.00

VIDEOXPERT PROFESSIONAL LICENCIAS




El sistema VideoXpert Pro (hardware o software) requiere de una licencia VXP-1C por cada cámara o canal de audio que se vaya a conectar. Cada licencia VXP-1C incluye 1 año de actualizaciones gratuitas.

Los Upgrade Plan permiten acceder a las actualizaciones de software publicadas por Pelco durante su período activo. Para poder actualizar un sistema VideoXpert Pro es necesario disponer de un Upgrade Plan activo para todas las cámaras de las que cuente el sistema.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VXP-1C	Licencia 1 Canal. Incluye 1 año de actualizaciones	€74.00
VXP-1C-3Y	Licencia 1 Canal. Incluye 3 años de actualizaciones	€122.00
VXP-SUP-1Y	Upgrade Plan – 1 Año, 1 Canal	€21.00
VXP-SUP-3Y	Upgrade Plan – 3 Años, 1 Canal	€52.00

VIDEOXPERT ENTERPRISE

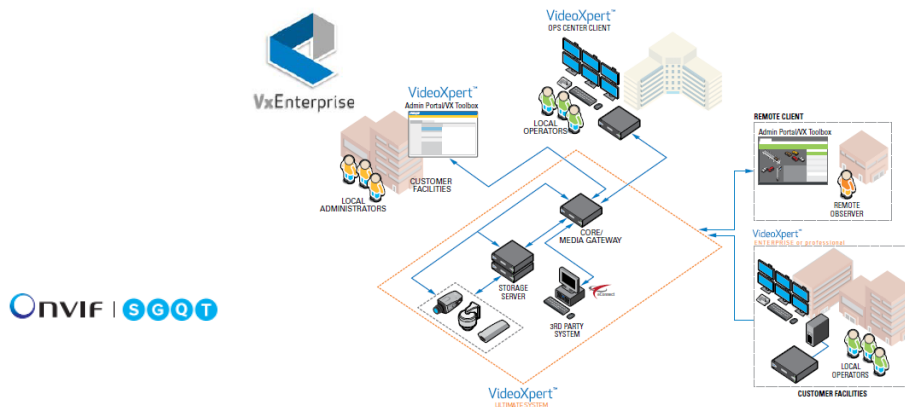

VideoXpert Enterprise es un VMS de nueva generación capaz de grabar, ver y administrar sistema de Video Vigilancia de hasta miles de cámaras. Su diseño intuitivo y navegación de menú simple lo hacen eficaz para mostrar lo que necesita, cuando se necesita, lo que permite a los profesionales de la seguridad tomar decisiones rápidas y efectivas para llevar a las empresas a la dirección correcta. Desarrollado con potentes capacidades de integración, VideoXpert aprovecha la experiencia de aplicaciones especializadas de terceros para maximizar la personalización y la flexibilidad. Los servidores VideoXpert se pueden instalar en clusters para ofrecer un entorno de redundancia y escalabilidad y permiten que el sistema crezca de acuerdo con las necesidades del cliente.

PARA CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES DEL SISTEMA VIDEOXPERT, CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE PELCO

VIDEOXPERT ENTERPRISE HARDWARE

3 Años de Garantía Pelco / 5 Años de Garantía en Grabadores

Los Servidores, Workstations y Grabadores hardware de VideoXpert no requieren licencias adicionales para su funcionamiento, aunque algunas ampliaciones, funcionalidades y actualizaciones sí requieren licencias. Consultar la tabla de referencias software que se incluye en la página siguiente para más información.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
E1-CMG-SVRP	Video Xpert Enterprise Core Media Gateway. Para instalaciones de hasta 800 cámaras y 5 operadores simultáneos. Licencia de software Core y Mediagateway incluidas. Procesador Intel Xeon E3-1275 v3, 32 GB DDR3 ECC, sistema operativo Microsoft® Windows® 2016 Server, SSD 480 GB. Tarjeta de Video Intel HD Graphics P4700, 2x DisplayPort, DVI-D, VGA. Doble puerto Ethernet Gigabit (1000BaseT). Dimensiones: 50.8 x 43.4 x 8.9 cm, 2 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz	€4644.00
VXCMG2-NSVR	Video Xpert Enterprise Enhanced Core Media Gateway. Soporta hasta 7500 cámaras por servidor. Licencia de software Core y Mediagateway incluidas. Procesador Intel Xeon Silver 4210, 64 GB DDR4 RAM ECC, sistema operativo Microsoft® Windows® 2019 Server, SSD 960 GB. Tarjeta de Video Matrox G200eR2 Graphics, VGA. Doble puerto Ethernet Gigabit (1000BaseT), doble puerto 10GbE SFP+. Fuente de alimentación redundante extraíble en caliente. Dimensiones: 65.73 x 43.4 x 4.28 cm, 1 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz	€8727.00
VX-RKWKST	Workstation enracable VideoXpert. 4 salidas de monitor directas. Licencia de software incluida. Procesador Intel® Core i7-9700K, 16 GB DDR4, sistema operativo Windows® 10 IOT Enterprise. Tarjeta de Video NVIDIA Quadro P620, 4x Mini-DisplayPort. 1 puerto Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 puerto 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T). Dimensiones: 57.75 x 48.2 x 4.28 cm 1 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz	€4157.00
VXS2B-T0-N	Video Xpert Enterprise. Grabador. Capacidad de grabación hasta 1000Mbps. Sin discos. Configuración standalone, failover o cluster. Fuentes de Alimentación y Ventiladores Redundantes. Procesador Intel® Xeon® Silver 4210. 32 GB DDR4 ECC, sistema operativo Windows Server 2019. 2x SSD 240GB en RAID1. Doble puerto Ethernet Gigabit y doble puerto 10GbE SFP. Dimensiones: 64.6 x 48.3 x 8.68 cm, 2 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz. Incluye 100 E1-1C.	€31308.00
VXS2B-T96-N8	Video Xpert Enterprise. Grabador. Capacidad de grabación hasta 1000Mbps. Almacenamiento 96TB en configuración RAID6. Discos SATA 8TB SATA II Hot Swappable. Configuración standalone, failover o cluster. Fuentes de Alimentación y Ventiladores Redundantes. Procesador Intel® Xeon® Silver 4210. 32 GB DDR4 ECC, sistema operativo Windows Server 2019. 2x SSD 240GB en RAID1. Doble puerto Ethernet Gigabit y doble puerto 10GbE SFP. Dimensiones: 64.6 x 48.3 x 8.68 cm, 2 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz. Incluye 100 E1-1C.	€37731.00

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VXS2B-T144-N12	Video Xpert Enterprise. Grabador. Capacidad de grabación hasta 1000Mbps. Almacenamiento 144TB en configuración RAID6. Discos SATA 12TB SATA II Hot Swappable. Configuración standalone, failover o cluster. Fuentes de Alimentación y Ventiladores Redundantes. Procesador Intel® Xeon® Silver 4210. 32 GB DDR4 ECC, sistema operativo Windows Server 2019. 2x SSD 240GB en RAID1. Doble puerto Ethernet Gigabit y doble puerto 10GbE SFP. Dimensiones: 64.6 x 48.3 x 8.68 cm, 2 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz. Incluye 100 E1-1C.	€44634.00
VXS2B-E168-N12S	Video Xpert Enterprise. Grabador. Capacidad de grabación hasta 2500Mbps. Almacenamiento 168TB en configuración RAID6. Discos SATA 12TB SAS Hot Swappable. Configuración standalone, failover o cluster. Fuentes de Alimentación y Ventiladores Redundantes. Procesador Intel® Xeon® Silver 4210. 32 GB DDR4 ECC, sistema operativo Windows Server 2019. 2x SSD 240GB en RAID1. 4 puertos Ethernet Gigabit y doble puerto 10GbE SFP. Dimensiones: 75.5 x 48.3 x 8.68 cm, 2 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz. Incluye 100 E1-1C.	€49029.00
VXS2B-E216-N12S	Video Xpert Enterprise. Grabador. Capacidad de grabación hasta 2500Mbps. Almacenamiento 216TB en configuración RAID6. Discos SATA 12TB SAS Hot Swappable. Configuración standalone, failover o cluster. Fuentes de Alimentación y Ventiladores Redundantes. Procesador Intel® Xeon® Silver 4210. 32 GB DDR4 ECC, sistema operativo Windows Server 2019. 2x SSD 240GB en RAID1. 4 puertos Ethernet Gigabit y doble puerto 10GbE SFP. Dimensiones: 75.5 x 48.3 x 8.68 cm, 2 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz. Incluye 100 E1-1C.	€54664.00
VXS2B-E288-N16S	Video Xpert Enterprise. Grabador. Capacidad de grabación hasta 2500Mbps. Almacenamiento 216TB en configuración RAID6. Discos SATA 16TB SAS Hot Swappable. Configuración standalone, failover o cluster. Fuentes de Alimentación y Ventiladores Redundantes. Procesador Intel® Xeon® Silver 4210. 32 GB DDR4 ECC, sistema operativo Windows Server 2019. 2x SSD 240GB en RAID1. 4 puertos Ethernet Gigabit y doble puerto 10GbE SFP. Dimensiones: 75.5 x 48.3 x 8.68 cm, 2 RU. Alimentación: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz. Incluye 100 E1-1C.	€70323.00

VIDEOXPERT SOFTWARE

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
E1-COR-SW	Licencia Core para sistema VideoXpert Enterprise. Para instalación sobre hardware NO pelco.	€3250.00
E1-MGW-SW	Licencia Media Gateway para sistema VideoXpert Enterprise. Para instalación sobre hardware NO pelco.	€2600.00
E1-VXS-SW	Licencia Almacenamiento para sistema VideoXpert Enterprise. Para instalación sobre hardware NO pelco.	€0.00
E1-1C	Licencia 1 Canal (Camara o audio) para sistema VideoXpert Enterprise. Incluye 1 año de actualizaciones	€126.00
E1-1C3Y	Licencia 1 Canal (Camara o audio) para sistema VideoXpert Enterprise. Incluye 3 años de actualizaciones	€241.00
E1-1C-SUP1	Subscripción Actualizaciones 1 año 1 canal. Permite actualizar su sistema VideoXpert Enterprise durante 1 año.	€37.00
E1-1C-SUP3	Subscripción Actualizaciones 3 años 1 canal. Permite actualizar su sistema VideoXpert Enterprise durante 3 años.	€91.00
U1-AGG-1C	Licencia de Agregación de 1 canal. Permite agregar 1 cámara de otro sistema VXE o VXP al sistema VideoXpert Enterprise	€76.00
U1-AGG-1P	Licencia de Agregación de 1 grabador VideoXpert Professional. Permite agregar 1 grabador VXP al sistema VideoXpert Enterprise	€173.00
CLAA1-DLP	Licencia permanente de 1 canal de r Pelco Advanced Analytic Suite para cámaras Pelco Sarix Enhanced 3 y Pelco Spectra Enhanced 7. Incluye analíticas basadas en Deep Learning para detección de personas y vehículos en zona y en dirección contraria, y conteo de personas y vehículos	€173.00
E1-NSM-1UP	Licencia para añadir 1 grabador NSM5200 al sistema VideoXpert Enterprise. Incluye 100 canales y 1 año de suscripción para actualizaciones	€5566.00
E1-NSM-1UP-50	Licencia para añadir 1 grabador NSM5200 al sistema VideoXpert Enterprise. Incluye 50 canales y 1 año de suscripción para actualizaciones	€2783.00
E1-NSM-1UP-25	Licencia para añadir 1 grabador NSM5200 al sistema VideoXpert Enterprise. Incluye 25 canales y 1 año de suscripción para actualizaciones	€1391.00
VX-ASCII	Licencia para el uso del ASCII Service en VideoXpert. Permite integraciones con dispositivos que envían comandos ASCII por TCP/IP	€0
VX-EVENT-MON	Licencia para el uso del Event Monitoring Service en VideoXpert. Permite el uso de dispositivos I/O	€0
VX-SNMP	Licencia para el uso de SNMP Monitoring en VideoXpert	€0


*NOTA: Para más información sobre integraciones disponibles para VideoXpert visite: <https://www.pelco.com/partners/technical-partners/videoexpert-integrations/>

ACCESORIOS VIDEOXPERT ENTERPISE



MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VX-WKST	VX WORKSTATION Sobremesa	€3256.00
VX-A5-SDD	Decoder sistema VideoXpert. Modo Shared Display. 2 salidas de video	€2442.00
3DX-600-3DMOUSE	3D Mouse para Video Xpert	€557.00
KBD5000	Teclado de Endura con Joystick, teclas numéricas y Jog-Shuttle	€1933.00
VXP-KIT-8TB	Disco duro 8TB SATA con bandeja para grabadores VXS2 Serie T	€902.00
HDDKIT-12TB	Disco duro 12TB SATA con bandeja para grabadores VXS2 Serie T	€1445.00
HDDKIT-12TB-SAS	Disco duro 12TB SAS con bandeja para grabadores VXS2 Serie E	€1606.00
HDDKIT-16TB-SAS	Disco duro 16TB SAS con bandeja para grabadores VXS2 Serie E	€2295.00

VIDEOXPRT PLATES

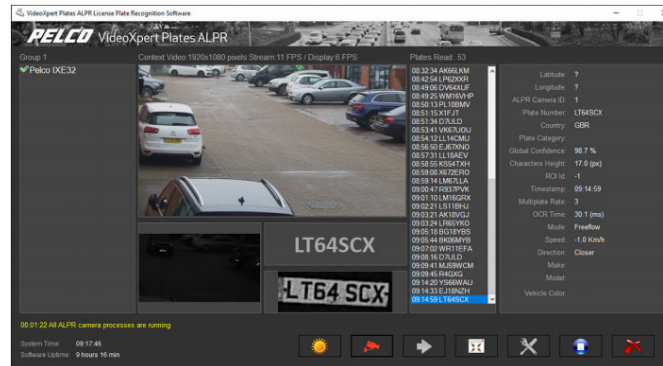

VideoXpert Plates es una solución software de Reconocimiento Automático de Matrículas (ALPR). Utiliza los streams de video de las cámaras conectadas a VideoXpert para detectar y capturar las matrículas de los vehículos. Permite el uso de listas de matrículas definidas por el usuario, para la identificación de vehículos sospechosos o vehículos VIP, monitorización de acceso a aparcamientos, catalogar vehículos no conocidos, y enviar notificaciones a los operadores consecuentemente. Es capaz de leer matrículas de múltiples países, provincias y estados, lo que también permitirá reconocer tanto vehículos locales como vehículos de visita.

Es capaz de capturar matrículas tanto en un carril como en dos carriles, y a velocidades de hasta 250Km/h con una precisión de más del 97%. La captura dependerá del campo de visión y la resolución de la cámara, así como de la velocidad del obturador, el ángulo de visión y las características del servidor sobre el que se implemente la solución.

La solución consta de los siguientes componentes:

- VideoXpert Plates ALPR: motor de lectura de matrículas
- VideoXpert Plates Manager: gestor central para la gestión del sistema
- VideoXpert Plates Plugin: plug-in que integra la solución VideoXpert Plates dentro del software VideoXpert Operations Center

VideoXpert Plates está disponible en dos niveles: VideoXpert Plates Professional, capaz de almacenar hasta 1 Millon de matrículas y VideoXpert Plates Enterprise, capaz de almacenar hasta 50 Millones de Matrículas.

Ambos son compatibles tanto con VideoXpert Professional como con VideoXpert Enterprise, y pueden funcionar como sistemas independientes.

*NOTA: Consultar requisitos de hardware para la instalación de los componentes de VideoXpert Plates

VIDEOXPRT PLATES SOFTWARE

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
VXPL-1C	Licencia de cámara para el software VideoXpert Plates	€884.00
VXPL-1C-SUP1	Plan de actualización de 1 Año para la licencia de cámara de VideoXpert Plates	€168.00
VXPL-ENT	Software VideoXpert Plates Enterprise. Hasta 50M de matrículas	€7921.00
VXPL-ENT-SUP1	Plan de actualización de 1 Año para el software VideoXpert Plates Enterprise	€1550.00
VXPL-PRO	Software VideoXpert Plates Professional. Hasta 1M de matrículas	€2965.00
VXPL-PRO-SUP1	Plan de actualización de 1 Año para el software VideoXpert Plates Professional	€516.00

VIDEOXPRT PLATES HARDWARE

Pelco ofrece un hardware con el software VideoXpert Plates instalado de fábrica para simplificar la instalación y minimizar los tiempos de configuración.

Este hardware tiene las siguientes limitaciones en cuanto al número de cámaras sobre las que puede llevarse a cabo la lectura de matrículas, con VX Plates Manager y VX Plates ALPR ejecutándose simultáneamente en la misma máquina:

Características del Servidor		Número de cámaras según velocidad de circulación del vehículo			
		Parado	30 Kmph	100 Kmph	160 Kmph
Imágenes por Segundo (IPS)		2	10	20	30
Procesador Intel® Core i9-9900K 8 Core / 16 Thread	1 Carril	40	30	20	10
	2 Carriles	40	18	10	5

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
SM-VXPL9-4064	Hardware para VideoXpert Plates. Servidor con formato rack 1U, con procesador Intel® Core i9-9900K, 64GB RAM Sistema operativo Windows® 10 IoT 2019. Almacenamiento 4TB JBOD.	€5388.00

MONITORES

MONITOR LED FULL HD



Monitor **profesional** a color **LED** con tecnología **backlight Full HD**, resolución **1920x1080p**, función **Picture-in-Picture** (PIP), compatible con la **Certificación EnergyStar Nivel 5**

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
PMCL624	Monitor profesional LCD alta definición 24" Full HD de instalación en sobre mesa (a pared con accesorios opcionales). Resolución 1920x1080p, luminosidad 250cd/mq, contraste 1000:1, ángulo de visión 178°. Entradas HDMI/VGA/BNC. Altavoces estéreo integrados. Alimentación 100-240VAC – 50/60Hz, consumo <33W	€519.00
PMCL632	Monitor profesional LCD alta definición 32" Full HD de instalación en sobre mesa (a pared con accesorios opcionales). Resolución 1920x1080p, luminosidad 300cd/mq, contraste 3000:1, ángulo de visión 178°. Entradas HDMI(x2)/VGA/BNC. Altavoces estéreo integrados. Alimentación 100-240VAC – 50/60Hz, consumo <55W	€749.00

MONITOR LED 4K ULTRA ALTA DEFINICIÓN



Monitor **profesional** a color **LED** de **ultra alta definición 4K**, resolución **3840 x 2160p**. Entradas de video **HDMI, Display Port y VGA**. Ángulo de visión ultra amplio de 178°. Con altavoces y amplificador incluidos. Instalación con soporte estándar VESA 400x400mm. Función **Picture-in-Picture** (PIP) y **Picture by Picture** (PBP). Marco fino para una visión continua entre monitores.

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
PMCL643K	Monitor profesional LCD 4k 43". Instalación a pared (incluye soporte de pared). Resolución 3840x2160p a 60Hz. Luminosidad, contraste 3000:1, ángulo de visión 178°. Entradas HDMI, Display Port, VGA. Altavoces estéreo integrados. Alimentación 100-240VAC – 50/60Hz, consumo <100W	€1665.00
PMCL649K	Monitor profesional LCD 4k 49". Instalación a pared (incluye soporte de pared). Resolución 3840x2160p a 60Hz. Luminosidad, contraste 3000:1, ángulo de visión 178°. Entradas HDMI, Display Port, VGA. Altavoces estéreo integrados. Alimentación 100-240VAC – 50/60Hz, consumo <150W	€1963.00
PMCL655K	Monitor profesional LCD 4k 43". Instalación a pared (incluye soporte de pared). Resolución 3840x2160p a 60Hz. Luminosidad, contraste 5000:1, ángulo de visión 178°. Entradas HDMI, Display Port, VGA. Altavoces estéreo integrados. Alimentación 100-240VAC – 50/60Hz, consumo <160W	€2154.00
PMCL665K	Monitor profesional LCD 4k 43". Instalación a pared (incluye soporte de pared). Resolución 3840x2160p a 60Hz. Luminosidad, contraste 3000:1, ángulo de visión 178°. Entradas HDMI, Display Port, VGA. Altavoces estéreo integrados. Alimentación 100-240VAC – 50/60Hz, consumo <160W	€2369.00

ACCESORIOS PARA MONITORES



Soporte de pared PMCL2-WMT



Soporte de Techo PMCL2-CMP



Soporte de Pared PMCLNBWMF

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
PMCL2-CM	Soporte de techo sin mástil para monitores de la serie PMCL622 y PMCL624	€167.00
PMCL2-CMPS	Soporte de techo con mástil telescópico tamaño S para monitores de la serie PMCL622 y PMCL624	€485.00
PMCL2-CMPL	Soporte de techo con mástil telescópico tamaño L para monitores de la serie PMCL622 y PMCL624	€485.00
PMCL2-WM	Soporte de pared para monitores de la serie PMCL622 y PMCL624	€71.00
PMCL2-WMT	Soporte de pared con rótula orientable para monitores de la serie PMCL622 y PMCL624	€117.00
PMCL2-WM1A	Soporte de pared con brazo orientable para monitores de la serie PMCL622 y PMCL624	€228.00
PMCLNBWMF	Soporte fijo de pared para los monitores PMCL632, PMCL643, PMCL650, PMCL643K, PMCL649K, PMCL655K Y PMCL665K	€156.00
PMCLNBWMT	Soporte de pared con inclinación vertical para los monitores PMCL632, PMCL643, PMCL650, PMCL643K, PMCL649K, PMCL655K Y PMCL665K	€204.00
PMCLNBWMS	Soporte de pared con brazo articulado para los monitores PMCL632, PMCL643, PMCL650, PMCL643K, PMCL649K, PMCL655K Y PMCL665K	€562.00

INYECTORES POE, MIDSPAN Y EXTENSORES LAN



MIDSPAN POE+ Y HIGH POE

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
POE130-ATEU	Midspan PoE+ de 1 canal compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Potencia de salida garantizada 30W. Compatible también con el estándar IEEE 802.3af, los dispositivos de menor consumo recibirán solo la potencia que necesitan. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Alimentación 90/264Vca	€104.00
POE430-ATEU	Midspan PoE+ de 4 canales compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico y protocolo SNMP. Potencia máxima de salida 30W por puerto. Alimentación 90/264Vca	€451.00
POE1236-ATEU	Midspan PoE+ de 12 canales compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible también con el estándar IEEE 802.3af, los dispositivos de menor consumo recibirán solo la potencia que necesitan. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico y protocolo SNMP. Potencia máxima de salida 36W por puerto. Alimentación 100/240Vca	€1387.00
POE2436-ATEU	Midspan PoE+ de 24 canales compatible con el estándar IEEE802.3at para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible también con el estándar IEEE 802.3af, los dispositivos de menor consumo recibirán solo la potencia que necesitan. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico y protocolo SNMP. Potencia máxima de salida 36W por puerto. Alimentación 100/240Vca	€1804.00
POE190-BT	Inyector HPoE de 1 canal 90W, compatible con standard IEEE802.3BT para detección, conexión, desconexión y protección de sobrecorriente y sobretensión. Compatible con los estándares IEEE 802.3af/at, los dispositivos de menor consumo recibirán solo la potencia que necesitan. Compatible con equipos 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia máxima de salida 90W. Alimentación 100/240Vca	€218.00

EXTENSOR LAN

MODELO	DESCRIPCION	PRECIO DE LISTA
POE130-XT	Extensor Gigabit PoE de 1 canal, extiende los datos de su red ethernet y alimentación PoE hasta 100m adicionales, pudiendo llegar hasta 400m cuando se conectan en cascada. Necesita fuente de alimentación IEEE802.3at; salida conforme al estándar 802.3af; dotado de protección contra sobrecorriente y corto circuito. Compatible con 10/100/1000Base-T. Led de diagnóstico. Potencia de salida 15W cuando recibe alimentación de una fuente IEEE802.3at, o 33W cuando recibe alimentación de una fuente IEEE802.3at 4-pair (60 W)	€243.00

TRANSMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA



Conversores de Medio

Conversores de medio con
módulos FSFP

Módulos FSFP



Switches Ethernet

CONVERSORES DE MEDIO

CONVERSORES FAST ETHERNET MINIATURA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

Conversores de medio Ethernet monocanal, versión miniatura, 1310/1550nm por fibra óptica multimodo (conector estándar ST); alcance 3km autoajustable; 1 conector 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 conector 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-24Vcc/22Vca-27Vca; indicadores LED para diagnóstico, presencia de señal de datos y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Dimensiones 8,4x6,4x2,8cm. El alimentador FEXTPS se adquiere por separado.

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FMCI-AF1MM1STM	Transmisor	€406.00
FMCI-BF1MM1STM	Receptor	€406.00

CONVERSORES FAST ETHERNET FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

Convertor de medio Ethernet monocanal, 1310/1550nm por fibra óptica multimodo (conector estándar ST); alcance típico 3km autoajustable; 1 conector 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 conector 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-24Vcc; indicadores LED para diagnóstico, presencia de señal de datos y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Instalación a pared o en rack; El rack EURACK o el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FMCI-AF1MM1ST	Transmisor	€472.00
FMCI-BF1MM1ST	Receptor	€472.00

CONVERSORES FAST ETHERNET MINIATURA FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Convertor de medio Ethernet monocanal, versión miniatura, 1310/1550nm por fibra óptica monomodo (conector estándar ST); alcance típico 20km autoajustable; 1 conector 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 conector 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-24Vcc/22Vca-27Vca; indicadores LED para diagnóstico, presencia de señal de datos y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Dimensiones 8,4x6,4x2,8cm. El alimentador FEXTPS se adquiere por separado.

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FMCI-AF1SM1STM	Transmisor	€564.00
FMCI-BF1SM1STM	Receptor	€564.00

CONVERSORES FAST ETHERNET FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Convertor de medio Ethernet monocanal, 1310/1550nm por fibra óptica monomodo (conector estándar ST); alcance típico 20km autoajustable; 1 conector 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 conector 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-24Vcc; indicadores LED para diagnóstico, presencia de señal de datos y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Instalación a pared o en rack; El rack EURACK o el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FMCI-AF1SM1ST	Transmisor	€469.00
FMCI-BF1SM1ST	Receptor	€469.00

CONVERSORES DE MEDIO FAST ETHERNET CON MÓDULOS FSFP

Conversor de Medio Fast Ethernet con módulos FSFP intercambiables, se pueden comprar por separado, con indicadores LED para diagnóstico, presencia de señal de datos y monitorizado del link óptico; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FMCI-PF1M	Versión miniatura de 1 canal, 1 slot FSFP, 1 puerto 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 puerto 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-24Vcc/22Vca-27Vca, dimensiones 8.4 x 6.4 x 2.8 cm, el alimentador FEXTPS se adquiere por separado	€472.00
FMCI-PF1	Versión de 1 canal, 1 slot FSFP, 1 puerto 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 puerto 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-15Vcc, Instalación a pared o en rack; El rack EURACK o el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€472.00
FMCI-PF2	Versión de 2 canales, 2 slots FSFP, 2 puertos 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 2 puertos 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-15Vcc, Instalación a pared o en rack; El rack EURACK o el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€665.00
FMCI-PF1POE	Versión miniatura de 1 canal, POE+ (IEEE 802.3at), 1 puerto 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 puerto 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 48Vcc, dimensiones 10.36 x 9.51 x 2.8 cm. Instalación a pared, el alimentador FEXTPS-48V se vende por separado	€564.00

CONVERSORES DE MEDIO GIGABIT ETHERNET CON MÓDULOS FSFP

Conversor de Medio Gigabit Ethernet con módulos FSFP intercambiables y con posibilidad de adquirirlos por separado, con indicadores LED para diagnóstico, presencia de señal de datos y monitorizado del link óptico; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FMCI-PG1M	Versión miniatura de 1 canal, 1 slot FSFP, 1 puerto 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 1 puerto 1000Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-24Vcc/22Vca-27Vca, dimensiones 8.4 x 6.4 x 2.8 cm, el alimentador FEXTPS se adquiere por separado	€755.00
FMCI-PG1	Versión de 1 canal, 1 slot FSFP, 1 puerto 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 1 puerto 1000Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-15Vcc, Instalación a pared o en rack; El rack EURACK o el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€755.00
FMCI-PG2	Versión de 2 canales, 2 slots FSFP, 2 puertos 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 2 puertos 1000Base-FX Full-Duplex; alimentación 8Vcc-15Vcc, Instalación a pared o en rack; El rack EURACK o el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€1099.00
FMCI-PG1POE	Versión miniatura de 1 canal, POE+ (IEEE 802.3at) en el puerto Ethernet, 1 puerto 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, 1 puerto 100Base-FX Full-Duplex; alimentación 48Vcc, dimensiones 10.36 x 9.51 x 2.8 cm. Instalación a pared, el alimentador FEXTPS-48V se vende por separado Version miniaturizada de 1 canal, POE+ (IEEE 802.3at), 1 slot FSFP, 1 puerto 10/100/1000Base-TX Half/Full-Duplex, 1 puerto 1000Base-FX Full-Duplex; alimentación 48 Vcc, dimensiones 8.4 x 6.4 x 2.8 cm instalación a pared, alimentador FEXTPS-48V se adquiere por separado	€907.00

SWITCH ETHERNET

SWITCH FAST ETHERNET NO GESTIONABLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FUMS-FFX8	Switch Ethernet no gestionable de 8 puertos 100Base-FX Full-Duplex, requiere 8 módulos FSFP, que se adquieren por separado. Alimentación 9Vcc-24Vcc; indicadores LED para monitorización de presencia de la señal de datos, link óptico y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Instalación a pared o en rack (2 slot); El rack EURACK y el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€887.00
FUMS-FTX8	Switch Ethernet no gestionable de 8 puertos 10/100Base-TX Half/Full-Duplex. Alimentación 9Vcc-24Vcc; indicadores LED para monitorización de presencia de la señal de datos, link óptico y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Instalación a pared o en rack (2 slot); El rack EURACK y el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€877.00
FUMS-FFX4TX4	Switch Ethernet no gestionable con 4 puertos 100Base-FX Full-Duplex + 4 puertos 10/100Base-TX Half/Full-Duplex, requiere 4 módulos FSFP, que se adquieren por separado. Alimentación 9Vcc-24Vcc; indicadores LED para monitorización de presencia de la señal de datos, link óptico y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Instalación a pared o en rack (2 slot); El rack EURACK y el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€757.00

SWITCH GIGABIT ETHERNET NO GESTIONABLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FUMS-GFX4	Switch Ethernet no gestionable de 4 puertos 1000Base-FX Full-Duplex, requiere 4 módulos FSFP, que se adquieren por separado. Alimentación 9Vcc-24Vcc; indicadores LED para monitorización de presencia de la señal de datos, link óptico y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Instalación a pared o en rack (1 slot); El rack EURACK y el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€677.00
FUMS-GFX8	Switch Ethernet no gestionable de 8 puertos 1000Base-FX Full-Duplex, requiere 8 módulos FSFP, que se adquieren por separado. Alimentación 9Vcc-24Vcc; indicadores LED para monitorización de presencia de la señal de datos, link óptico y alimentación; temperatura de funcionamiento de -40° a +75°C. Instalación a pared o en rack (2 slot); El rack EURACK y el alimentador FEXTPS se adquieren por separado.	€940.00

ACCESORIOS PARA SWITCHES Y CONVERTORES DE MEDIO



Rack19" 4U



Alimentador para 1 módulo

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
EURACK	Rack 19"-4U; 14 slots; Incluye alimentador interno intercambiable en caliente 90Vca-260Vca, max 70W	€747.00
FEXTPS	Alimentador para módulo de fibra óptica, 100 Vca – 240 Vca, 50/60Hz, salida 9Vcc	€54.00
FEXTPS-48V	Alimentador para módulo de fibra óptica, 100 Vca – 240 Vca, 50/60Hz, salida 48Vcc	€109.00

TRANSCEPTORES FSFP

FSFP COBRE

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FSFP-EGRJ45	Transceptor FSFP 10/100/1000 Mbps, Cobre, Conector RJ45, distancia máxima 100m	€128.00

FSFP FIBRA ÓPTICA MONOMODO BIDIRECCIONALES (2 FIBRAS)

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FSFP-EFSM2LC20	Transceptor FSFP 100Mbps, 2 fibras, monomodo 1310nm, conector LC, distancia máxima 20Km	€97.00
FSFP-EFSM2LC40	Transceptor FSFP 100Mbps, 2 fibras, monomodo 1310nm, conector LC, distancia máxima 40Km	€282.00
FSFP-EFSM2LC80	Transceptor FSFP 100Mbps, 2 fibras, monomodo 1310nm, conector LC, distancia máxima 80Km	€364.00
FSFP-EGSM2LC15	Transceptor FSFP 1000Mbps, 2 fibras, monomodo 1310nm, conector LC, distancia máxima 15Km	€97.00
FSFP-EGSM2LC40	Transceptor FSFP 1000Mbps, 2 fibras, monomodo 1310nm, conector LC, distancia máxima 40Km	€282.00
FSFP-EGSM2LC70	Transceptor FSFP 1000Mbps, 2 fibras, monomodo 1550nm, conector LC, distancia máxima 70Km	€364.00
FSFP-EGSM2LC120	Transceptor FSFP 1000Mbps, 2 fibras, monomodo 1550nm, conector LC, distancia máxima 120Km	€775.00

FSFP FIBRA ÓPTICA MULTIMODO BIDIRECCIONALES (2 FIBRAS)

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FSFP-EFMM2LC2	Transceptor FSFP 100Mbps, 2 fibras, multimodo 1310nm, conector LC, distancia máxima 2Km	€97.00
FSFP-EGMM2LC.55	Transceptor FSFP 1000Mbps, 2 fibras, multimodo 850nm, conector LC, distancia máxima 550m	€97.00

TRANSMISORES FSFP FIBRA ÓPTICA MONOMODO (1 FIBRA)

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FSFP-AFSM1LC20	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 20Km	€156.00
FSFP-AFSM1LC60	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 60Km	€409.00
FSFP-AFSM1SC20	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 20Km	€213.00
FSFP-AFSM1SC60	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 60Km	€417.00
FSFP-AGSM1LC20	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 20Km	€243.00
FSFP-AGSM1LC60	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 60Km	€409.00
FSFP-AGSM1SC20	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 20Km	€243.00
FSFP-AGSM1SC60	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 60Km	€409.00

TRANSMISORES FSFP FIBRA ÓPTICA MULTIMODO (1 FIBRA)

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FSFP-AFMM1SC2	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, multimodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 2Km	€145.00

RECEPTORES FSFP FIBRA ÓPTICA MONOMODO (1 FIBRA)

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FSFP-BFSM1LC20	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 20Km	€156.00
FSFP-BFSM1LC60	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 60Km	€417.00
FSFP-BFSM1SC20	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 20Km	€213.00
FSFP-BFSM1SC60	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 60Km	€417.00
FSFP-BGSM1LC20	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 20Km	€243.00
FSFP-BGSM1LC60	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector LC, distancia máxima 60Km	€409.00
FSFP-BGSM1SC20	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 20Km	€296.00
FSFP-BGSM1SC60	Transceptor FSFP 1000Mbps, 1 fibra, monomodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 60Km	€409.00

TRANSMISORES FSFP FIBRA ÓPTICA MULTIMODO (1 FIBRA)

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
FSFP-BFMM1SC2	Transceptor FSFP 100Mbps, 1 fibra, multimodo 1310nm/1550nm, conector SC, distancia máxima 2Km	€145.00

TRANSMISIÓN ETHERNET



Conversores EthernetConnect de 1, 4, 8 o 16 puertos con PoE



Switch 4 Puertos no gestionable

TRANSMISORES ETHERNETCONNECT CON POE 15W

TRANSMISORES POR CABLE COAXIAL

Transmite canales de datos Ethernet individuales con alimentación mediante la tecnología Power over Ethernet (PoE) de transmisión por cable coaxial. Ideal para aplicaciones donde el cable coaxial existente debe ser aprovechado para la transmisión de señales IP. Extiende Ethernet hasta 1524m a 10Mbps o 549m a 100Mbps. Incluye la alimentación PoE cumpliendo con la norma IEEE802.3af. Cumple con todas las normas IEEE principales y protocolos de red RFC para UDP, TCP/IP y HTTP/HTTPS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
EC-1501C-M	Extensor Coaxial EthernetConnect local o remoto de 1 puerto con transmisión PoE a 15W por cable coaxial, formato mini. Alimentación 12VCC/24VAC	€275.00
EC-1504C-W	Extensor Coaxial EthernetConnect local o remoto de 4 puertos con transmisión PoE a 15W por cable coaxial, montaje a pared. Alimentación 12VCC	€1008.00
EC-1508CL-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 8 puertos con transmisión PoE a 15W por cable coaxial, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC	€1548.00
EC-1516CL-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 16 puertos con transmisión PoE a 15W por cable coaxial, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC	€3624.00

TRANSMISORES POR UTP

Transmite canales de datos Ethernet individuales con alimentación mediante la tecnología Power over Ethernet (PoE) de transmisión por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6. Extiende Ethernet hasta 914m a 10Mbps o 610m a 100Mbps. Incluye la alimentación PoE cumpliendo con la norma IEEE802.3af. Cumple con todas las normas IEEE principales y protocolos de red RFC para UDP, TCP/IP y HTTP/HTTPS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
EC-1501U-M	Extensor Coaxial EthernetConnect local o remoto de 1 puerto con transmisión PoE a 15W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, formato mini. Alimentación 12VCC/24VAC	€266.00
EC-1504U-W	Extensor Coaxial EthernetConnect local o remoto de 4 puertos con transmisión PoE a 15W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, montaje a pared. Alimentación 12VCC	€1029.00
EC-1508UL-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 8 puertos con transmisión PoE a 15W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC	€1548.00
EC-1516UL-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 16 puertos con transmisión PoE a 15W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC	€3181.00

TRANSMISORES ETHERNETCONNECT CON POE 30W

TRANSMISORES POR CABLE COAXIAL

Transmite canales de datos Ethernet individuales con alimentación mediante la tecnología Power over Ethernet Plus (PoE+) de transmisión por cable coaxial. Ideal para aplicaciones donde el cable coaxial existente debe ser aprovechado para la transmisión de señales IP. Extiende Ethernet hasta 1524m a 10Mbps o 549m a 100Mbps. Incluye la alimentación PoE cumpliendo con la norma IEEE802.3af. Cumple con todas las normas IEEE principales y protocolos de red RFC para UDP, TCP/IP y HTTP/HTTPS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
EC-3001CLPOE-M	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 1 puerto con transmisión PoE+ a 30W por cable coaxial, formato mini. Alimentación 12VCC/48VCC/24VAC	€398.00
EC-3004CLPOE-W	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 4 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable coaxial, montaje a pared. Alimentación 12VCC/48VCC	€1504.00
EC-3008CLPOE-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 8 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable coaxial, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC/48VCC	€2383.00
EC-3016CLPOE-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 16 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable coaxial, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC/48VCC	€5023.00
EC-3001CRPOE-M	Extensor Coaxial EthernetConnect remoto de 1 puerto con transmisión PoE+ a 30W por cable coaxial, formato mini. Alimentación 12VCC/48VCC/24VAC	€398.00
EC-3004CRPOE-W	Extensor Coaxial EthernetConnect remoto de 4 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable coaxial, montaje a pared. Alimentación 12VCC/48VCC	€1504.00

TRANSMISORES POR UTP

Transmite canales de datos Ethernet individuales con alimentación mediante la tecnología Power over Ethernet Plus (PoE+) de transmisión por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6. Extiende Ethernet hasta 914m a 10Mbps o 610m a 100Mbps. Incluye la alimentación PoE cumpliendo con la norma IEEE802.3af. Cumple con todas las normas IEEE principales y protocolos de red RFC para UDP, TCP/IP y HTTP/HTTPS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
EC-3001ULPOE-M	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 1 puerto con transmisión PoE+ a 30W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, formato mini. Alimentación 12VCC/48VCC/ 24VAC	€418.00
EC-3004ULPOE-W	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 4 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, montaje a pared. Alimentación 12VCC/48VCC	€1551.00
EC-3008ULPOE-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 8 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC/48VCC	€2406.00
EC-3016ULPOE-R	Extensor Coaxial EthernetConnect local de 16 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, montaje en rack 1U. Alimentación 12VCC/48VCC	€5035.00
EC-3001URPOE-M	Extensor Coaxial EthernetConnect remoto de 1 puerto con transmisión PoE+ a 30W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, formato mini. Alimentación 12VCC/48VCC/ 24VAC	€418.00
EC-3004URPOE-W	Extensor Coaxial EthernetConnect remoto de 4 puertos con transmisión PoE+ a 30W por cable UTP Cat5/Cat5e/Cat6, montaje a pared. Alimentación 12VCC/48VCC	€1551.00

SWITCH 4 PUERTOS NO GESTIONABLE

SWITCH 4 PUERTOS POE+ NO GESTIONABLE

Switch con 4 puertos eléctricos 10/100BASE-T/TX que admiten PoE+ y 1 uplink eléctrico extendido de 100Mbps. No requiere programación. Transmite cuatro canales de datos Ethernet individuales a través de cable coaxial o cable UTP Cat5/Cat5e/cat6. Extiende Ethernet hasta 914m a 10Mbps o 610m a 100Mbps sobre cable UTP, o 1524m a 10Mbps o 610m a 100Mbps sobre cable coaxial.

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
EC-4BY1SWCPOE-W	Switch PoE EthernetConnect de 4 puertos UTP, autogestionado, 30W por Puerto, Uplink EoC con cable coaxial, montaje en pared	€1242.00
EC-4BY1SWUPOE-W	Switch PoE EthernetConnect de 4 puertos UTP, autogestionado, 30W por Puerto, Uplink EoC con cable UTP Cat5/Cat5e/cat6, montaje en pared	€1282.00

ACCESORIOS PARA TRANSMISORES ETHERNET CONNECT



EURACK



Alimentador para 1 módulo

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
ECPS-12VDC-1A	Fuente de alimentación de 12 VCC, 1 A para EC-1501C-M, EC-1501U-M, EC-1504C-W y EC-1504U-W	€26,00
ECPS07-12VDC-3A	Fuente de alimentación EthernetConnect de 12 VCC, 3 A para EC-1508CL-R, EC-1508UL-R, EC-1516CL-R y EC-1516UL-R y para modelos EC-3008CLPOE-R, EC-3008ULPOE-R, EC-3016CLPOE-R y EC-3016ULPOE-R cuando no se hace transmisión de PoE	€70.00
FEXTPS-48V	Fuente de alimentación EthernetConnect de 48 VCC y 1.36 A para aplicaciones de inyección de energía	€109.00
ECPS-48VDC-5A	Fuente de alimentación EthernetConnect 48 VCC, 5 A para aplicaciones en modo de inyección de energía	€325.00
ECPS-48VDC-10A	Fuente de alimentación EthernetConnect 48 VCC, 10 A para aplicaciones en modo de inyección de energía	€884.00
EURACK	Chasis para montaje en bastidor, 14 ranuras, 9 VCC, 6,5 A, fuente de alimentación interna, cable de alimentación para Europa	€747.00

* NOTA: Consulte la documentación técnica de los transmisores para seleccionar el alimentador correcto en cada caso en función del modelo y aplicación

PELCO | PUT YOUR BUSINESS IN FOCUS



ABIERTO

Para una experiencia
unificada
independientemente de los
sistemas instalados



FIABLE

Las mejores tecnologías
de imagen, con el mejor
soporte técnico



SEGURO

100% Conforme a la
normativa NDAA y a normas
estándar a nivel global



Pelco lleva en la industria de la seguridad 63 años – Con nuestras oficinas centrales en Fresno, California. Estamos orgullosos de ser una compañía Americana y somos afortunados de poder contar con una de las líneas de producto más completas de la industria. Y, porque hemos estado tantos años en este mercado, y tenemos una oferta tan sólida, tenemos más de un millón de instalaciones distribuidas por todo el mundo. Somos capaces de capturar, gestionar y mostrar la información más crítica con nuestra solución unificada de video vigilancia – Así es como le ayudamos a poner el foco en su negocio.

Para obtener más información, visite pelco.com o contacte con la oficina de Pelco España

Pelco

625 W. Alluvial
Fresno, CA 93711
Tel.: +1 (559) 292-1981

Pelco España & Portugal

Avenida de Bruselas 15 planta 2
28108, Alcobendas
pelco.iberia@pelco.com