

GBX2000

Aislador galvánico para sistemas convencionales.

General

El GBX2000 es un aislador galvánico seleccionado específicamente para ser usado entre una zona convencional segura y un modulo monitor de zona.


Aplicaciones

Cada GBX2000 (4 terminales) funciona como un aislador de corriente DC con protección contra cambios de polaridad. La entrada y la salida estan aisladas galvánicamente la una de la otra.

Diseñada para la conexión de detectores de incendios, detectores de humos, sensores de temperatura, etc. La exactitud más alta permite la diferenciación entre el estado de reposo, la alarma de incendio y las corrientes del cortocircuito en el área segura. En muchos casos pueden también ser utilizadas para controlar los convertidores de I/P. No se requiere de una fuente de alimentación separada. Debido a la limitación del voltaje de entrada de 24 V, la salida máxima será de 21 V.

Application

- El aislamiento de una señal de corriente de detectores de incendios o de sensores similares. En este caso, una fuente del voltaje se puede conectar en los terminales del área segura. La corriente que pasa a través de un sensor pasivo se puede medir en el área segura con una resistencia en serie (50 Ω Min.). Cuando se utiliza una fuente de tensión, la resistencia de medición puede también limitar la corriente.

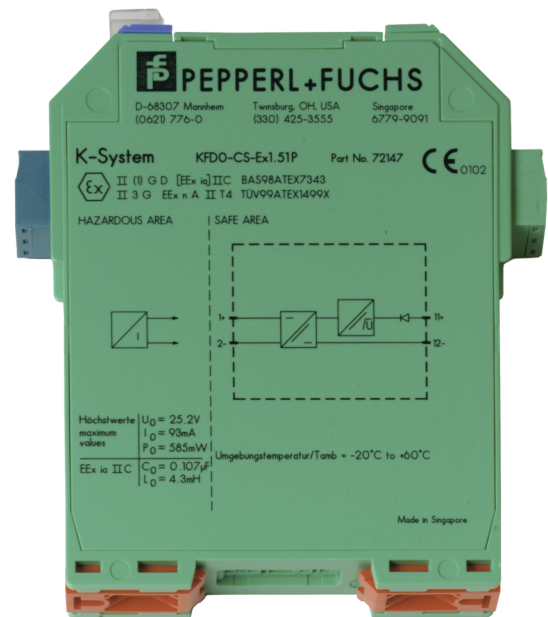

Details

- Certificado con el modulo monitor IU2055
- Salida EEx ia IIC
- Instalación del dispositivo permitida en la zona 2
- Protegido contra inversiones de polaridad
- Tolerancia 1%
- EMC conforme a normativa NAMUR NE 21
- Certificación SIL2 conforme a normativa IEC 61508

GBX2000

Aislador galvánico para sistemas convencionales.

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	4 to 35 VDC
---------------------------	-------------

Físico

Dimensiones físicas	20 x 107 x 115 mm
Peso neto	± 100 g

Medioambiental

Entorno	Interior, IS
Clasificación IP	IP20

Estándares y regulaciones

Certificación	CENELEC/ATEX
---------------	--------------

Inputs/outputs (not intrinsically safe)

Current	0 to 40 mA
Power loss	at 40 mA and $U_{in} < 22\text{ V}$: 700 mW at 40 mA and $U_{in} > 22\text{ V}$: 1.2 W

Inputs/outputs (intrinsically safe)

Voltage	for $4\text{ V} < U_{in} < 24\text{ V}$: $\geq U_{in} - (0.37 \times \text{current in mA}) - 1.0$ for $U_{in} > 24\text{ V}$: $= 21\text{ V} - (0.36 \times \text{current in mA})$
Short-circuit current	at $U_{in} > 24\text{ V}$: $\geq 65\text{ mA}$
Transfer current	$\leq 40\text{ mA}$

Ambient temperature

-20°C to +60°C

Group, category, type of protection

II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C $\leq$ Tamb $\leq$ 60°C)

Type of protection [EEx ia]

Explosion group	IIA	IIB	IIC
External capacitance	2.9 μF	0.82 μF	0.107 μF
External inductance	33 mH	18 mH	4.3 mH



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 4 October 2021 - 17:14