


# KAL51A

**Cable trenzado y apantallado (libre de halógenos) 2x1,5mm<sup>2</sup>. 100m. Rojo.**

## General

---

El KAL51 es un cable de doble par trenzado apantallado libre de halógenos y con pantalla de malla y funda. Su paso consta de más de 25 giros por metro entre los conductores. Se recomienda su uso como bus de datos para control de acceso y detección de incendios.

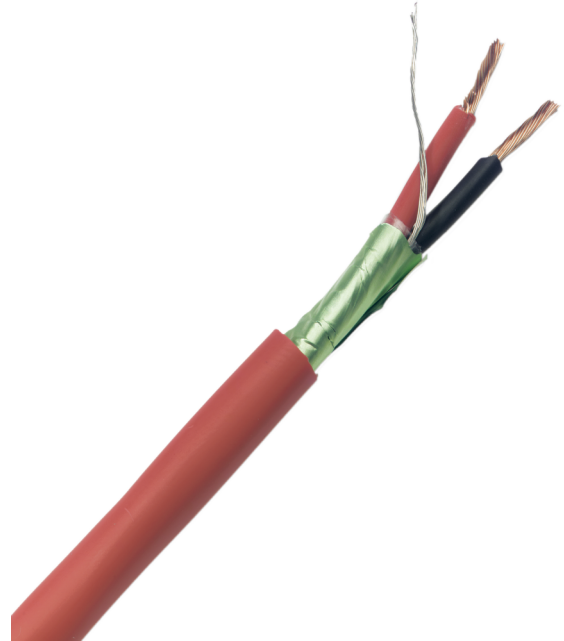

## Details

---

- Colores: rojo-negro
- Cobre pulido, flexibilidad de clase 5 de acuerdo con UNE-21.022
- Cinta de aluminio MYLAR, poliéster y rosca con drenaje en cobre estañado
- Cubierta exterior compacta en PVC de color rojo
- Libre de halógenos

# KAL51A

Cable trenzado y apantallado (libre de halógenos) 2x1,5mm<sup>2</sup>. 100m. Rojo.

## Technical specifications

---

### Conductor

Section	1.5 mm <sup>2</sup>
Aluminum MYLAR	7 * 0.18 mm
Conductor diameter	2.8-3.1 mm
Resistance	< 13.3 ohm/km

### Físico

Peso neto	7.2 kg (per 100 m)
Color	Rojo

### Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-20 to +85°C
-------------------------------	--------------

### Impedance

	115 ohm
--	---------

### Test Voltage

	1500 V
--	--------

### Isolation Resistance

	> 10 000 ohm/km
--	-----------------

